


## Quickled. Rustfrit stål A2.

### Beskrivelse

Quickled/skrueled. Rustfrit stål A2/AISI 304. U-certificeret

### Produktbillede

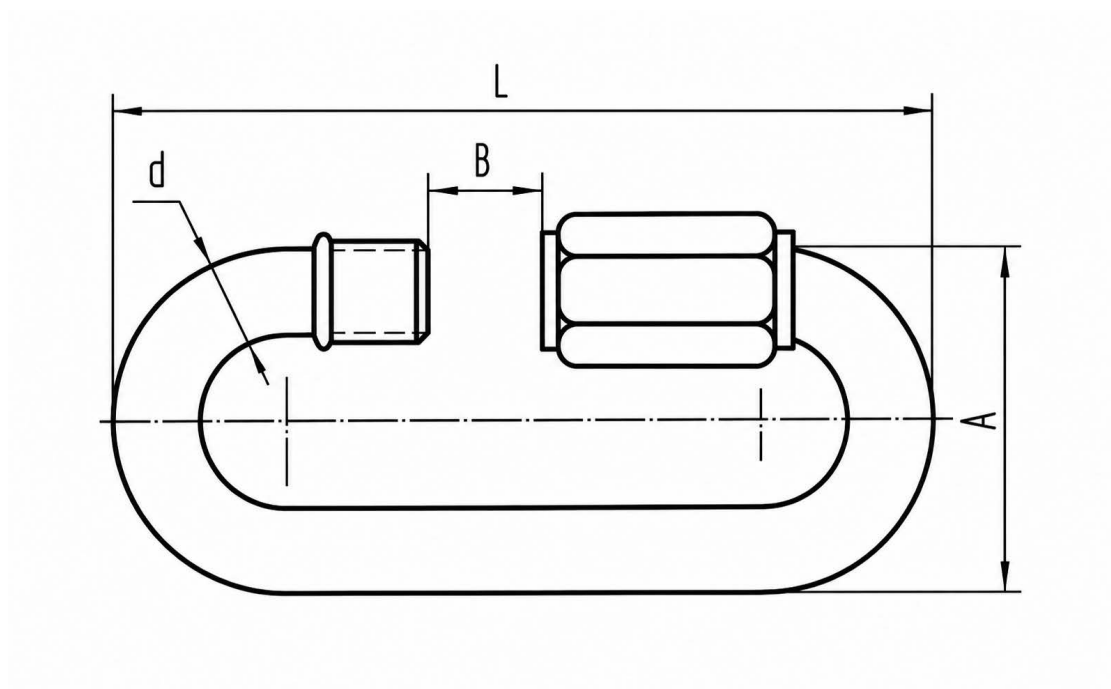

### Beskrivelse

Quickled/skrueled i rustfrit A2-stål (AISI 304). Velegnet til sikker sammenkobling af kæder, wirer, reb og andet udstyr, hvor der ønskes en lukket forbindelse med gevindlukning. Det rustfri A2-stål (AISI 304) har en god modstandsdygtighed over for korrosion og er velegnet til udendørs brug samt i fugtige miljøer. Quickleddet anvendes ofte inden for byggeri, industri, landbrug, marine, have og fritid til lette montage- og fastgørelsesopgaver, hvor forbindelsen skal kunne åbnes og lukkes efter behov. Bemærk: Produktet er u-certificeret og må ikke anvendes til belastede træk- eller løfteopgaver, løfteudstyr eller personsikring i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF

Tillægsinformation

|                                                                                    |                      |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                                           |                      | 211600                                              |
| Beskrivelse                                                                        |                      | Quickled/skrueled. Rustfrit A2 stål. U-certificeret |
| L                                                                                  |                      | 48 mm                                               |
|                                                                                    | B                    | 6,5 mm                                              |
|                                                                                    | d                    | 5 mm                                                |
| A                                                                                  |                      | 23 mm                                               |
| Vægt pr. stk.                                                                      |                      | ca. 22,3 g.                                         |
| Materiale                                                                          |                      | Rustfrit stål A2 / AISI 304                         |
|  | Brudstyrke           | ca. 480 kg                                          |
|                                                                                    | Bæreevne WLL max. kg | 140 kg                                              |
|                                                                                    |                      |                                                     |