


## Rundstålkæde (DIN 5685-1) (spole) 5 mm stål, el-galvaniseret, bæreevne 125 kg, 30 m

### Beskrivelse

Rundstålkæde DIN 5685-1, C-led, langleddet, ucertificeret (spole)

### Produktbilleder

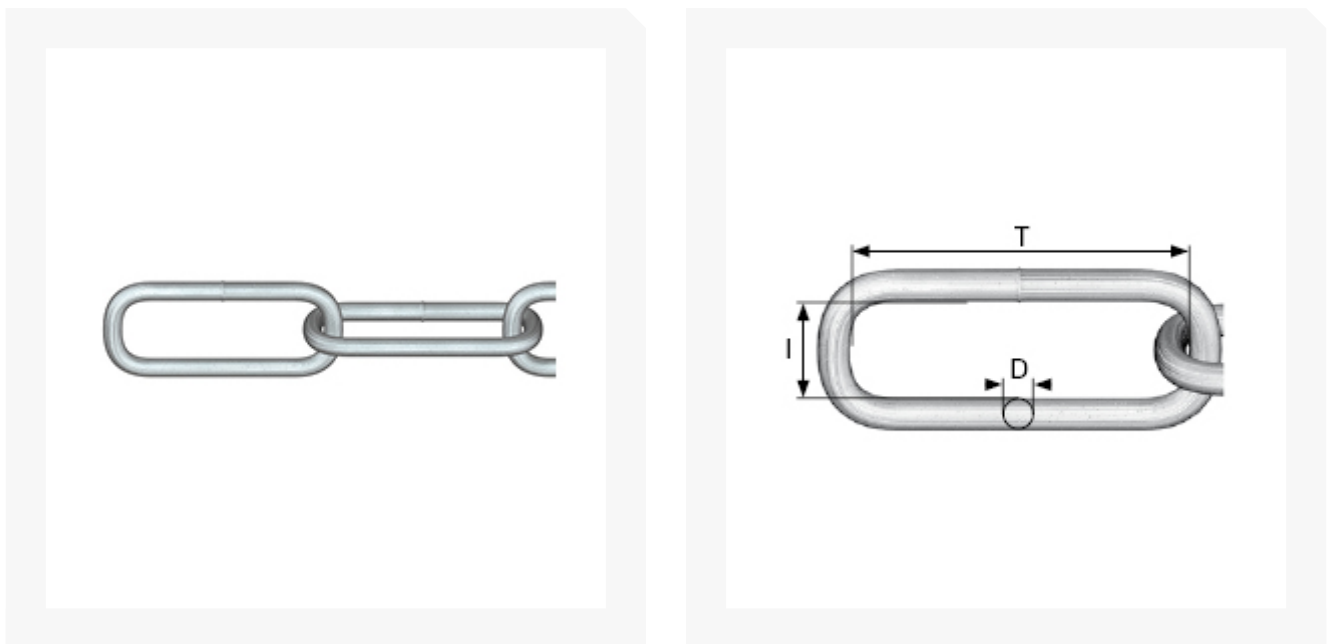

### Beskrivelse

Form: Langleddet rundstålkæde (C-led)

Anvendelse: Universal kæde med svejsede led til alsidig brug.

Må ikke anvendes som løfte-kæde. Bæreevnerne er teoretiske værdier – kontroller før brug.

Materiale: Rundstål med elektrogalvanisering giver en grundlæggende korrosionsbeskyttelse.

Handelskvalitet, ucertificeret.

Denne vare må ikke anvendes som løfteudstyr til håndtering af byrder i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF. Ikke egnet til personsikring.

|                                                                                   |                      |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                                          |                      | 171889                                                           |
| Beskrivelse                                                                       |                      | Rundstålkæde DIN 5685-1, C-led, langledet, ucertificeret (spole) |
|   | D                    | 5 mm                                                             |
|                                                                                   | T                    | 35 mm                                                            |
|                                                                                   | I                    | 9 mm                                                             |
| Materiale                                                                         |                      | Stål, el-galvaniseret                                            |
|  | Brudstyrke           | 625 kg                                                           |
|                                                                                   | Bæreevne WLL max. kg | 125 kg                                                           |
| Længde                                                                            |                      | 30 m                                                             |