



PROXXON

STEN- OG FLISE-
BEARBEJDNING

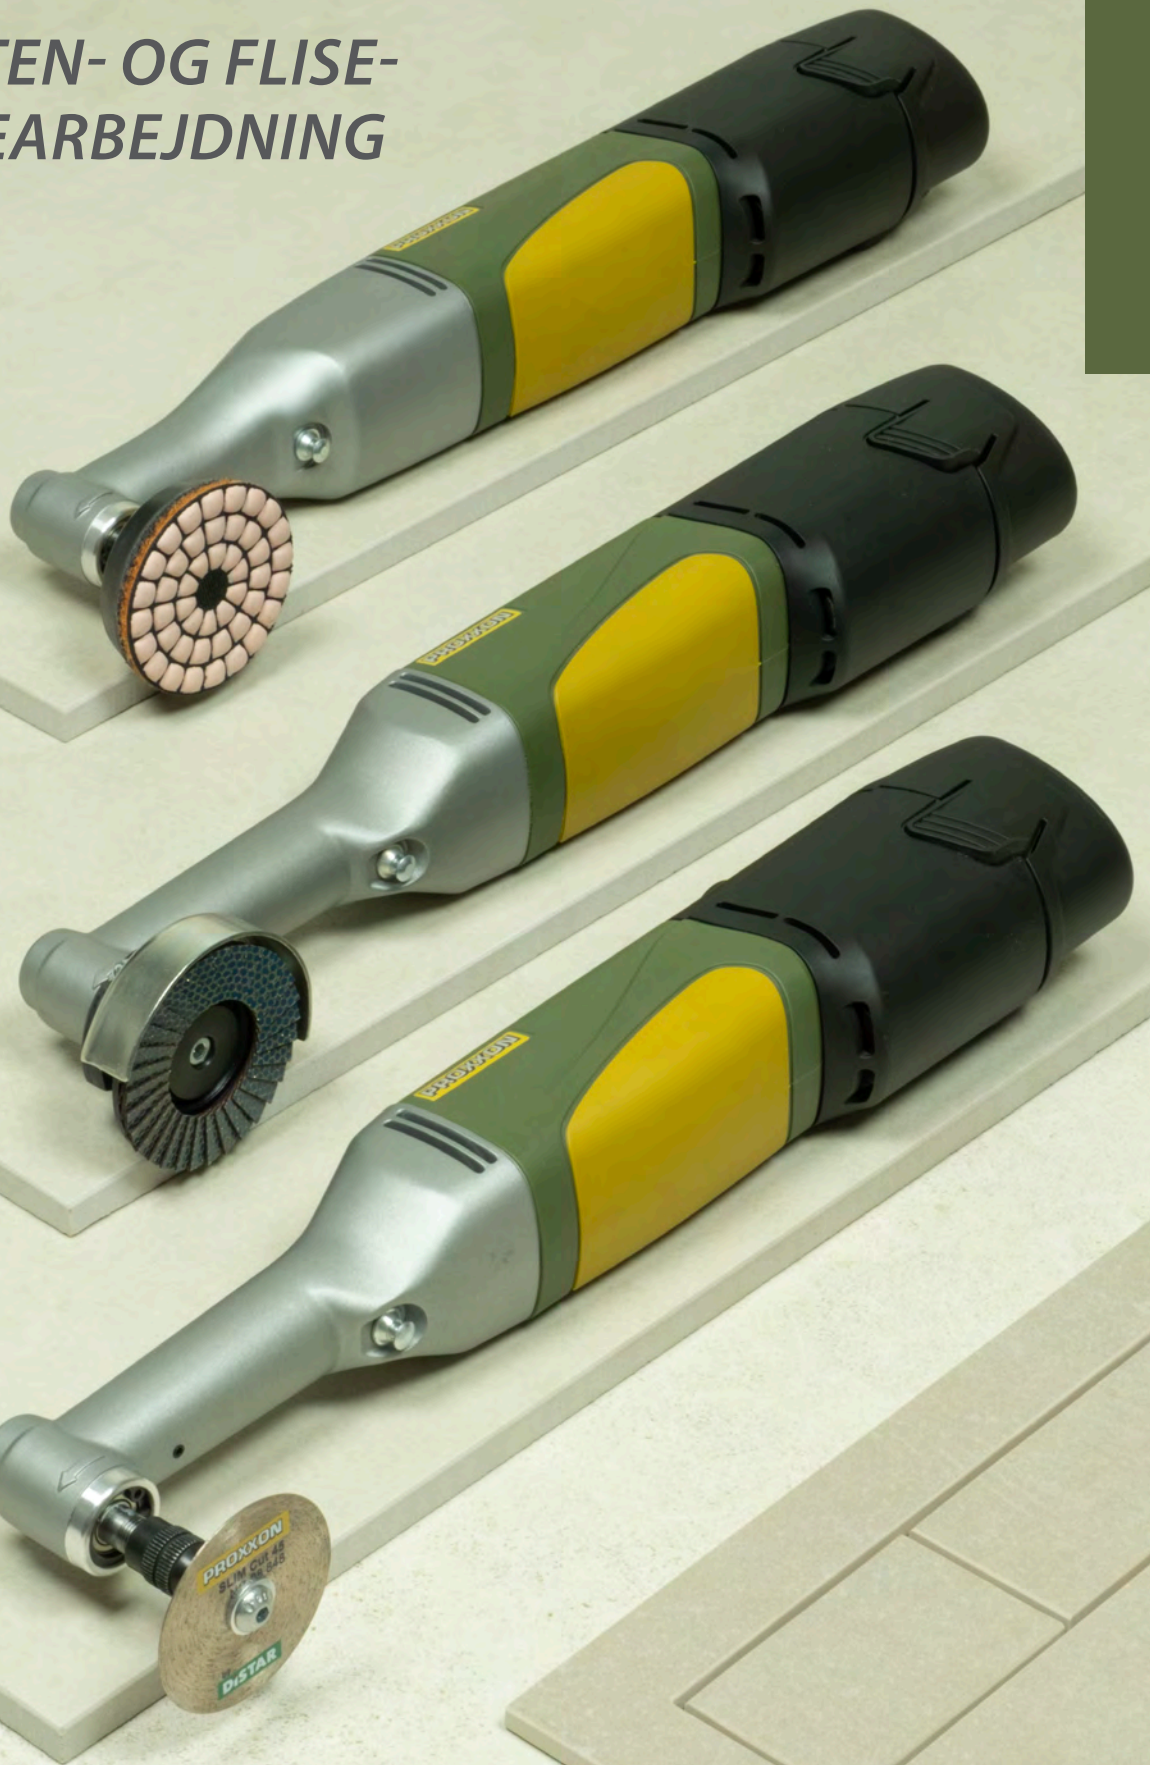

PROXXON
MICROMOT
System

YOUR
**GAME
CHANGER**

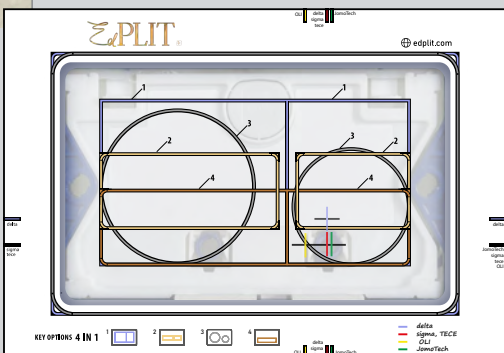

EdPLIT

Edplit har udviklet et patenteret system af trykknapper i porcelænsstentøj samt mange andre minimalistiske løsninger til ventilation, stikkontakter, afbrydere og tilbehør.

DiSTAR

Distar er producent af diamant-skæreværktøj i højeste kvalitet.



PROXXON

PROXXON fremstiller præcise, kraftfulde og lette elværktøjer, som er perfekt egnede til sådanne anvendelser.

INDHOLDSFORTEGNELSE

LANGHALSET VINKELSLIBER LHW	Side 04
TILBEHØR LHW	Side 06
LANGHALSET VINKEL-FRÆSE-/BOREENHED LWB	Side 08
TILBEHØR LWB	Side 09
VINKELPOLERER WP	Side 10
BATTERIDREVET LIMPISTOL HKP/A	Side 11
BASISSÆT LBX/A + LBX/TL3	Side 12
UDSUGNINGSENHED ASA	Side 14
VÆRKSTEDSSUGER WSA	Side 15



BRUSHLESS

LONGNECK




















Langhalset vinkelsliber

Til præcis skæring helt ind i hjørner med en skæredybde på 14 mm.
Uovertruffen alsidighed takket være et langhalset gearhoved i trykstøbt aluminium.

Betegnelse

Tekniske data

NO

LHW	 230 V  100 W  16.000 ^{max}  CASE	28 547
LHW/BL BRUSHLESS	 230 V  250 W  16.000 ^{max}  BOX	29 202
LHW/A	 10.8 V  2,5 Ah  16.000 ^{max}  CASE	29 815
LHW/A Solo (uden batteri og oplader)	 10.8 V  16.000 ^{max}  BOX	29 817
LANGHALS SÆT BRUSHLESS LHW/BL og LWB/BL i L-BOXX 102.	 230 V  250 W  16.000 ^{max}  BOX	29 290




Langhalset vinkelsliber LHW/BL BRUSHLESS

Med børsteløs motor og optimerede elektroniske komponenter:
Maksimal ydeevne i et kompakt design!

NO 29 202

Patenteret
vinkelgear

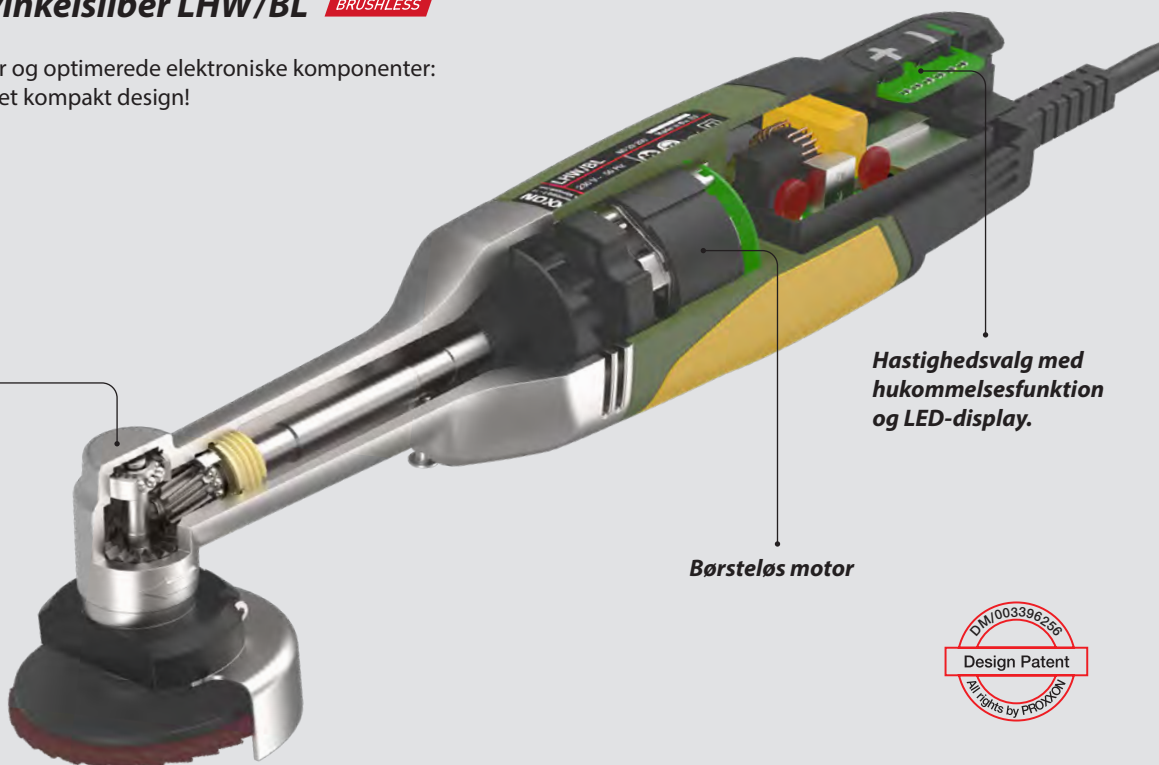

Hastighedsvalg med
hukommelsesfunktion
og LED-display.

Børsteløs motor

LONGNECK LHW

Langhals sæt BRUSHLESS

Performance-duoen til flisemontører!

De to langhalsmodeller LHW/BL og LWB/BL
i det velkendte L-BOXX-system. Med indlæg
i høj kvalitet og masser af plads til tilbehør.

NO 29 290



NO 29 817
(uden batteri
og oplader)

Langhalset vinkelsliber LHW/A

NO 29 815

LHW/A Solo

Uden batteri
og oplader i papkasse.

NO 29 817



LHW/A

Leveres med batteri
og oplader i en
praktisk kuffert.

NO 29 815






NO 28 556



Hårdmetalskæreskive

Til skæring i træ (gulve, dørkarme, fodlister), fugemørtel og puds. Borede huller for forbedret køling og udsyn. Tykkelse 1,5 mm.

NO 28 556



Hårdmetal rasp- og skæreskive

Til bearbejdning af træ (gulve, dørkarme, fodlister), fuger og puds. Huller for bedre køling og udsyn. Tykkelse 3,0 mm.


NO 28 559




Skæreskive med Diamant turbokant

Til meget hurtige, grove snit i natursten (granit, marmor), porcelænsstentøj og keramiske materialer. Tykkelse 1,7 mm.

NO 28 157

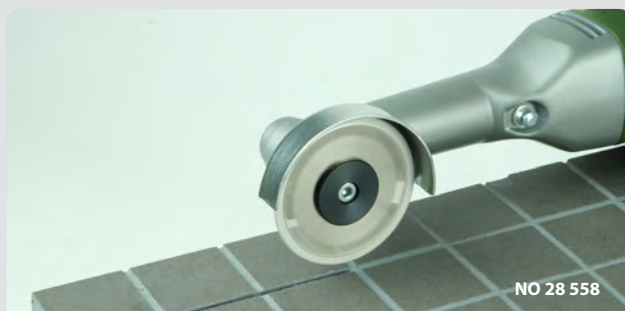


NO 28 558



Diamantbelagt skæreskive

Til hurtig skæring og rensning af tynde fuger i porcelænsstentøj, natursten (granit, marmor), fugemørtel, keramiske materialer og glas. Huller for bedre køling og udsyn. Tykkelse 1,2 mm.


NO 28 558



Diamantbelagt skære- og slibeskive

Til slibning, skæring og fjernelse af fuger. Velegnet til fliser, fuger og glas. Huller for bedre køling og udsyn. Tykkelse 2,1 mm.

NO 28 557



Diamantbelagt finskæreskive

Tynde, rene snit i keramiske materialer og glas. Med huller for bedre køling og udsyn. Tykkelse 0,8 mm.


NO 28 158



Korundbundet skæreskive

Til skæring i stål og ikke-jernholdige metaller. Vævsforstærket. Tykkelse 1,0 mm. Ø 50 mm.

NO 28 155 5 stk.

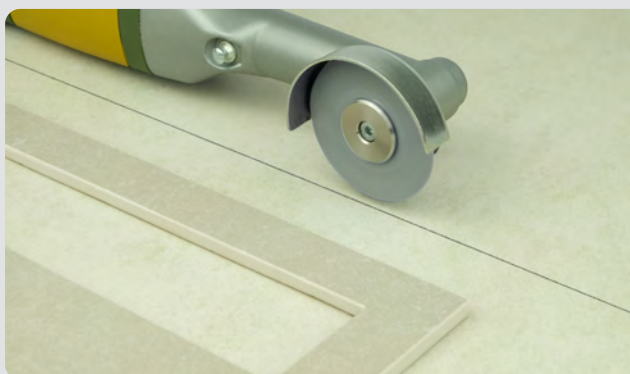

Diamantbelagt skæreskive UNI Cut 50

Hurtige, tynde, rene snit. Allround skæreskive til porcelænsstentøj, natursten (granit, marmor), keramiske materialer og glas. Med flad diamantbelægning (10 mm). Tykkelse 0,9 mm.

NO 28 156



Diamantbelagte flap-skiver

Slibning og rundning af kanter samt fremstilling af rene affasninger i porcelænsstentøj, natursten (granit, marmor), keramiske materialer og glas. Et optimeret værktøj til perfekt hjørneslibning. Ø 50 mm.

NO 28 166	Korn 60	2 stk.
NO 28 167	Korn 120	2 stk.
NO 28 168	Korn 200	2 stk.



Diamantslibeskiver

Til slibning og polering af skærekanter og udfasninger. Også til forudgående slibning og fremstilling af rene faser. Til porcelænsstentøj, natursten (granit, marmor), keramiske materialer, glas. Selvklæbende.

NO 28 675	Korn 120	6 stk.
NO 28 676	Korn 200	6 stk.
NO 28 677	Korn 400	6 stk.

Finmekanik skruestik FMZ

Med tvinge. Af zink-støbegods.

Kan hurtigt og sikkert fastgøres til arbejdsbænk eller -bord op til 60 mm tykkelse.

Alternativt fikseres med 2 skruer på hver arbejdsplade.

Med klembart kugleled drejes og svinges til alle sider (også nedad). Bakker med beskyttelsesbelægning for sårbare materialer.

Spændvidde 70 mm, vægt 1,6 kg.

NO 28 608




Sæt med diamantslibeskiver

Én skive af hver kornstørrelse 60 – 120 – 200 – 400 – 800 – 1500 – 3000.

Inkluderer én skumbagplade.

NO 28 679

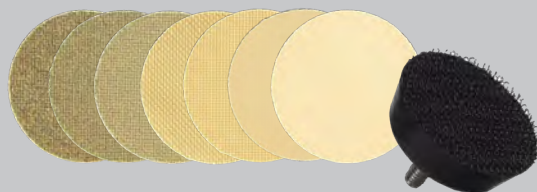

EdPLIT.


LONGNECK LWB

BRUSHLESS

LONGNECK

Langhalsset vinkel-fræse-/boreenhed LWB/BL

Med børsteløs motor og optimerede elektroniske komponenter: Maksimal ydeevne i et kompakt design! Uovertruffen alsidighed takket være et langhalsset gearhoved i trykstøbt aluminium.



Betegnelse

Tekniske data

NO

LWB/E



28 492

LWB/BL **BRUSHLESS**



29 207

LWB/A



29 805

LWB/A Solo
(uden batteri og oplader)



29 807

LANGHALS SÆT **BRUSHLESS**

LHW/BL og LWB/BL i L-BOXX 102.



29 290





by
DISTAR



Diamantskæreskive SLIM Cut 45

Ekstremt tynde, præcise snit.
Til skarpe kanter med næsten
ingen afskalning.
Til porcelænsstentøj, natursten
(granit, marmor) og keramiske
materialer. Tykkelse 0,6 mm.
Skaft 3,2 mm. Ø 45 mm.


NO 28 848



Diamantbelagt skæreskive UNI Cut 45

Til hurtige, tynde og rene snit.
Allround skive. Til porcelænsstentøj,
natursten (granit, marmor),
keramiske materialer og glas.
Med diamantbelægning (10 mm).
Tykkelse 0,9 mm.
Skaft 3,2 mm. Ø 45 mm.


NO 28 849



Diamantbelagte skæreskiver

Ekstremt tynde, præcise snit
i porcelænsstentøj, keramiske
materialer, glas og natursten.
Med diamantbelægning.
Huller for bedre køling.
Tykkelse 0,6 mm. Skaft 2,35 mm.

NO 28 846




Diamantbelagte skæreskiver

Ekstremt tynde, præcise snit
i keramiske materialer, glas
og natursten.
Tykkelse 0,6 mm. Skaft 2,35 mm.

NO 28 840 Ø 20 mm

NO 28 842 Ø 38 mm

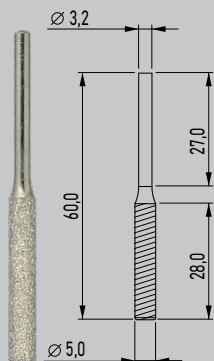

Diamantbelagte slibestifter

Til slibning af radier, f.eks.
i fordybninger.
Til porcelænsstentøj,
natursten (granit, marmor),
keramiske materialer, glas.
Ø 5 mm. Skaft 3,2 mm.

NO 28 246 2 stk.


Yderligere værktøjer til bearbejdning af keramiske materialer, glas, porcelænsstentøj og natursten.



Diamantbelagte slibestifter i kugleform

Til formgivning af keramiske
materialer, glas, porcelænsstentøj,
natursten.

NO 28 226 2 stk.




Kugleformede diamantbelagte slibestifter

Til formgivning af keramiske
materialer, glas, porcelænsstentøj,
natursten.

NO 28 230 Ø 1,2 mm 2 stk.

NO 28 232 Ø 2,2 mm 2 stk.



Diamantbelagte spiralbor

Til formgivning af keramiske
materialer, glas, porcelænsstentøj,
natursten.

NO 28 255 Ø 0,8 / 1,2 mm 2 stk.



Raspkærer












Til bearbejdning af gips, træ, plast
og fliser. Fremstillet af hårdmetal.


NO 28 757



VINKELPOLERER WP

Støjsvagt planetgear i trykstøbt aluminiumshus og trinløs hastighedsregulering til lave og konstante hastigheder selv ved højt kontaktryk. Skumbagplade Ø 50 mm med velcrolukning.


Betegnelse	Tekniske data	NO
WP/E	 230 V  100 W  2.800  CASE	28 660
WP/A	 10,8 V  2,5 Ah  2.800  CASE	29 820
WP/A Solo (uden batteri og oplader)	 10,8 V  2.800  BOX	29 822

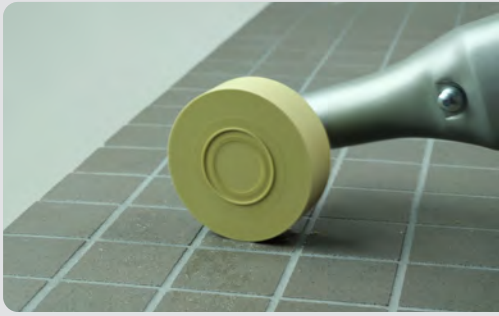

Slibeskive gummi

Til fjernelse af limrester, markeringer og andre belægninger på keramiske overflader.

NO 29 068



Diamantslibe/polerpuder

Til slibning og polering af skærekanten og udfasninger. Også velegnet til forudgående slibning og fremstilling af rene faser. Til porcelænsstentøj, natursten (granit, marmor), keramiske materialer, glas. Selvklæbende.

NO 28 656	K 50	3 stk.
NO 28 657	K 100	3 stk.
NO 28 658	K 200	3 stk.
NO 28 659	K 400	3 stk.

Batteridrevet limpistol HKP/A

Med elektronisk styret temperatur (præcis 170 °C) og kort opvarmningstid.

Sensitiv mekanisk fremføring. Integreret støttefod. Driftstiden for 2 Ah-batteriet er tilstrækkelig selv til større projekter.


USB-oplader 2,1 A (medfølger) oplader batteriet på cirka en time.

4 limstænger 7 x 100 mm medfølger.

Tekniske data:

3,6 V. 2 Ah. 170°C. Vægt 200 g.

NO 28 190

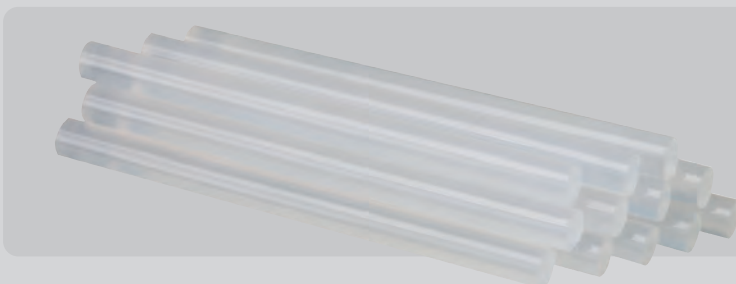

Limstænger til HKP/A

Ø 7 mm. Længde 100 mm. Farveløse.

NO 28 194 12 stk.

Basissæt LBX/A

Professionelt startsæt med to Li/A2-batterier og én LG/A2-oplader.

I det velkendte L-BOXX-system. Med termoformet indsats til batteriværktøjer. Til en individuel sammensætning af to batteriværktøjer til anvendelse ved sten- og flisebearbejdning, metalkonstruktioner, i bilsektoren, autoværksteder, svejsning, indvendigt arbejde eller vedligeholdelse.

Masser af plads til tilbehør.

Tekniske data:


Hurtigoplader 100 - 240 V. 50/60 Hz.

Udgang 12,6 V, 2 A. Vægt 340 g.

Batteri 10,8 V. 2,5 Ah.

Længde 85 mm. Vægt 180 g.

NO 29 900



Lithium-ion-batteri Li/A2

Til kraftfuld drift af vores MICROMOT batteriværktøj. Med integreret temperaturstyring for sikker drift.

Tekniske data:

10,8 V. 2,5 Ah.

Længde 85 mm. Vægt 180 g.

NO 29 896

Hurtig batterioplader LG/A2

Anbefales til opladning af lithium-ion-batteriet Li/A2. Også kompatibel med det tabløse-batteri Li/TL3. Integreret temperaturovervågning.

Tekniske data:

Indgang 100 - 240 V, 50/60 Hz.

Udgang 12,6 V, 2 A.

Vægt ca. 340 g.

NO 29 880



Basissæt LBX/TL3

Professionelt startsæt med to Li/TL3-batterier og SuperCharger SC.

I det velkendte L-BOXX-system. Med termoformet indsats til to batteriværktøjer. Til en individuel sammensætning af to batteriværktøjer til anvendelse ved sten- og flisebearbejdning, metalkonstruktioner, i bilsektoren, autoværksteder, svejsning, indvendigt arbejde eller vedligeholdelse. Masser af plads til tilbehør.

Tekniske data:


SuperCharger SC 240 V. 50/60 Hz.

Udgang 12,6 V, 8 A. Vægt 380 g.

Batteri 10,8 V. 3,0 Ah.

Længde 85 mm. Vægt 180 g.

NO 29 905



Lithium-ion-batteri Li/TL3

Højtydende batteri med tabløs-teknologi til de mest krævende opgaver.

Særligt velegnet til energikrævende værktøjer som LHW/A. Designet til høje ladestrømme og derfor korte opladningstider. Opnår cirka 95% af kapaciteten i SuperCharger SC efter omkring 15 minutter. Øget effektivitet takket være reduceret varmetab og forsinket sikkerhedsafbrydelse ved overophedning.

Tekniske data:

10,8 V. 3,0 Ah. Længde 85 mm. Vægt 180 g.

NO 29 894

SuperCharger SC

Til lynhurtig opladning!

Oplader det Tabløse Li/TL3-batteri fra 0 til cirka 95% af kapaciteten på omkring 15 minutter. Med aktiv køling og intelligent temperaturovervågning. Kabinettet er forberedt til vægmontering. Ikke kompatibel med Li/A2-batterier.

Tekniske data:

240 V. 50/60 Hz. Udgang 12,6 V, 8 A. Vægt 380 g.

NO 29 882



Udsugningsenhed ASA


**Kraftig ventilator til effektiv luftstrøm.
Også til luftrensning indendørs.**

Effektiv filtrering af støv, spåner, dampe og røg samt pollen, bakterier, vira, sporer og lugte.
Tredelt filtersystem: Forfilter til adskillelse af grove partikler, højkvalitets hovedfilter i henhold til klasse HEPA 13 og aktivt kulfilter. Nemt filterskift. Komplet med strømforsyning samt 2 forfiltre, 2 hovedfiltre og 2 aktive kulfiltre.

Tekniske data:
230 V. 50/60 Hz. 30 W.
Mål 260 x 200 x 150 mm.

NO 27 520



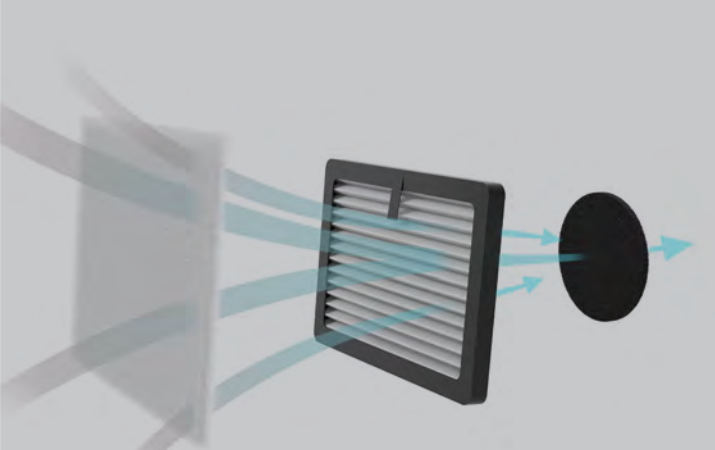

Hovedfiltersæt


Bestående af hovedfilter i henhold til filterklasse HEPA 13 med filtreringseffektivitet > 99,95%. Inklusiv aktivt kulfilter. Ét stk. af hver.

NO 27 522

Forfilter

Til adskillelse af grove partikler.

NO 27 524 2 stk.



Automatisk værkstedssuger WSA

Højeffektiv tørstøvsugnings-teknologi:
Kraftig sugeevne, lydsvag og energibesparende.

Til støvfrit arbejde: Automatisk start-/stopfunktion til direkte tilslutning af elværktøj.
Med 5 sekunders efterløbstid. Stor fodafbryder sikrer komfortabel og brugervenlig betjening.
Med elektronisk effektregulering. Højkvalitets fleecefilterposer i henhold til filterklasse HEPA 13 med filtreringseffektivitet > 99,95%.
Altid ryddeligt og organiseret: Seks integrerede holdere til tilbehør samt låsbar kabelkrog til netkablet sikrer, at alt har sin faste plads. Låget med motorenhed kan nemt tages af for hurtig tømning af beholderen.

Komplet med to antistatiske sugeslanger i aluminium, gulvdyse, fuge-dyse med børstekrans, filterkurv, fleecefilterpose samt sugeadapter til PROXXON-enheder (kan også spændes fast i en skruestik).

Tekniske data:

230 V. 50/60 Hz. Maksimal trykforskel 210 mbar.
700 W. Til elværktøj op til 1.800 W. Vægt 4,3 kg.
Beskyttelsesisolering i henhold til klasse 1.
Beholderkapacitet 11 l.


NO 27 500



Fleecefilterposer

I henhold til filterklasse HEPA 13 med filtreringseffektivitet > 99,95%.

NO 27 502 5 stk.

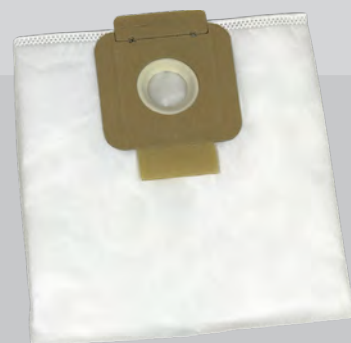

PROXXON



Roliba A/S • Hvidkærvej 52 • DK-5250 Odense SV
Tlf.: +45 65 93 03 57 • E-mail: post@roliba.dk • www.roliba.dk