


## Brandmandshage (karabinhage). El-galvaniseret.

### Beskrivelse

Brandmandshage. El-galvaniseret C15 stål. DIN 5299. U-certificeret

### Produktbillede

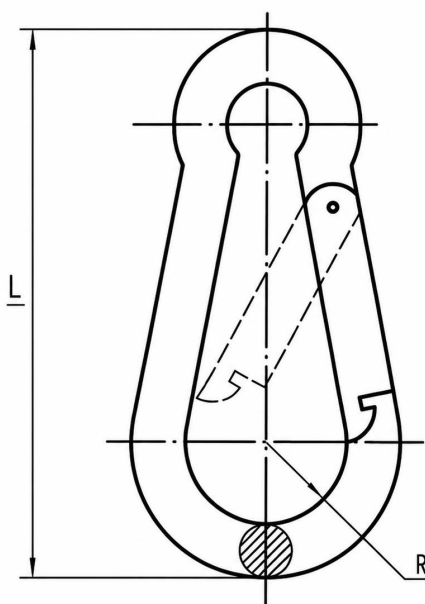

### Beskrivelse

Brandmandshage i el-galvaniseret C15 stål i henhold til DIN 5299. Velegnet til hurtig og enkel sammenkobling af kæder, wirer, tovværk og andet udstyr, hvor der er behov for en midlertidig eller let aftagelig fastgørelse. C15 stål giver en god styrke til almindelige fastgørelsesopgaver, mens den el-galvaniserede overflade sikrer en grundlæggende beskyttelse mod korrosion samt en pæn finish. Brandmandshagen anvendes typisk inden for byggeri, industri, landbrug, have, fritid og generelle montageopgaver, hvor hurtig montering og afmontering er en fordel. Bemærk: Produktet er u-certificeret og må ikke anvendes til træk, løft, løfteudstyr eller personsikring i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF

Tillægsinformation

|                                                                                    |                      |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Art.-Nr.             | 211200                                                             |
|                                                                                    | Beskrivelse          | Brandmandshage. El-galvaniseret C15 stål. DIN 5299. U-certificeret |
|                                                                                    | L                    | 50 mm                                                              |
|                                                                                    | Str.                 | 5 mm                                                               |
|                                                                                    | 2 x R                | 15,5 mm                                                            |
|                                                                                    | Vægt pr. stk.        | ca. 15 g.                                                          |
|                                                                                    | Materiale            | C15 stål, el-galvaniseret                                          |
|                                                                                    |                      |                                                                    |
|                                                                                    |                      |                                                                    |
|  | Brudstyrke           | ca. 150 kg                                                         |
|                                                                                    | Bæreevne WLL max. kg | 100 kg                                                             |
|                                                                                    |                      |                                                                    |