


Quickled. El-galvaniseret.

Beskrivelse

Quickled/skrueled. El-galvaniseret. C15 stål. U-certificeret

Produktbillede

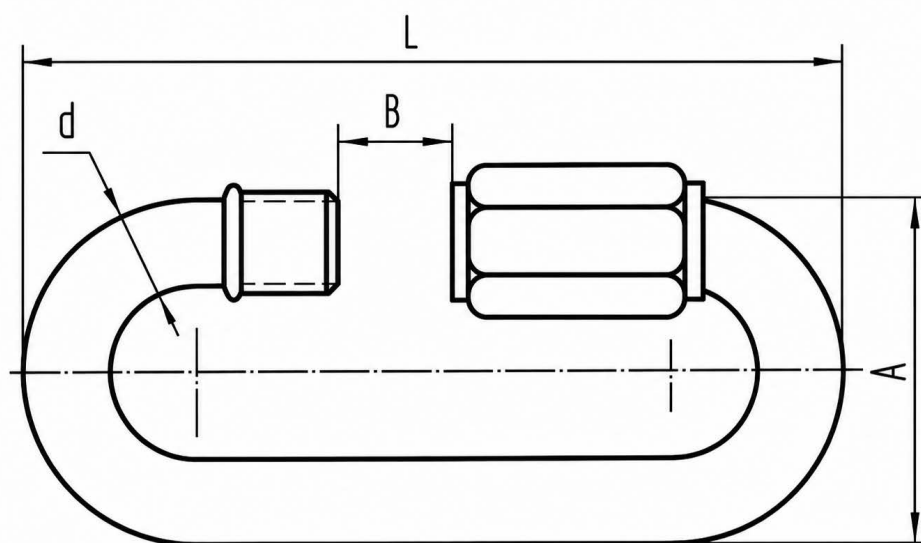

Beskrivelse

Quickled/skrueled i el-galvaniseret C15-stål. Velegnet til hurtig og sikker sammenkobling af kæder, wirer, reb og andet udstyr, hvor der ønskes en lukket forbindelse med gevindlukning. C15-stål giver en god styrke til almindelige fastgørelsesopgaver, mens den el-galvaniserede overflade sikrer en grundlæggende beskyttelse mod korrosion samt en pæn finish. Quickleddet anvendes typisk inden for byggeri, industri, landbrug, have og fritid til lette montage- og fastgørelsesopgaver, hvor forbindelsen skal kunne åbnes og lukkes efter behov. Bemærk: Produktet er u-certificeret og må ikke anvendes til belastede træk- eller løfteopgaver, løfteudstyr eller personsikring i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF.

Tillægsinformation

Art.-Nr.		211415
Beskrivelse		Quickled/skrueled. El-galvaniseret. C15 stål. U-certificeret
L		89 mm
	B	12 mm
	d	10 mm
A		40 mm
Vægt pr. stk.		ca. 146 g.
Materiale		C15 stål, el-galvaniseret
	Brudstyrke	ca. 1.600 kg
	Bæreevne WLL max. kg	550 kg