


## Brandmandshage (karabinhage). Rustfrit A2-stål

### Beskrivelse

Brandmandshage. Rustfrit A2-stål (AISI 304) DIN 5299. U-certificeret

### Produktbillede

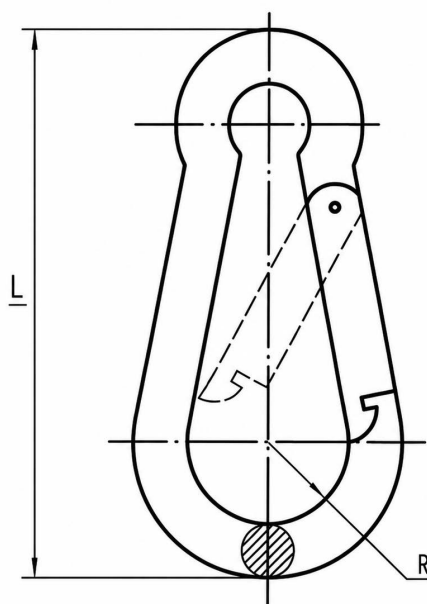

### Beskrivelse

Brandmandshage i rustfrit A2-stål (AISI 304) i henhold til DIN 5299. Velegnet til hurtig fastgørelse og sammenkobling af kæder, wirer, reb og andet udstyr, hvor der ønskes en praktisk og fleksibel sammenkobling. Rustfri A2-stål (AISI 304) giver en god modstandsdygtighed over for korrosion og gør brandmandshagen særligt velegnet til udendørs brug samt i fugtige miljøer. Anvendes ofte inden for byggeri, marine, have, landbrug, fritid og almindelige montageopgaver, hvor der stilles krav til både holdbarhed og korrosionsbestandighed. Bemærk: Produktet er u-certificeret og må ikke anvendes til træk, løft, løfteudstyr eller personsikring i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF

Tillægsinformation

|                                                                                    |                      |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Art.-Nr.             | 211110                                                     |
|                                                                                    | Beskrivelse          | Brandmandshage. Rustfrit A2-stål. DIN 5299. U-certificeret |
|                                                                                    | L                    | 80 mm                                                      |
|                                                                                    | Str.                 | 8 mm                                                       |
|                                                                                    | 2 x R                | 24 mm                                                      |
|                                                                                    | Vægt pr. stk.        | ca. 63,7 g.                                                |
|                                                                                    | Materiale            | Rustfrit A2-stål                                           |
|                                                                                    |                      |                                                            |
|                                                                                    |                      |                                                            |
|  | Brudstyrke           | ca. 340 kg                                                 |
|                                                                                    | Bæreevne WLL max. kg | 230 kg                                                     |
|                                                                                    |                      |                                                            |