


## Quickled. El-galvaniseret.

### Beskrivelse

Quickled/skrueled. El-galvaniseret. C15 stål. U-certificeret

### Produktbillede

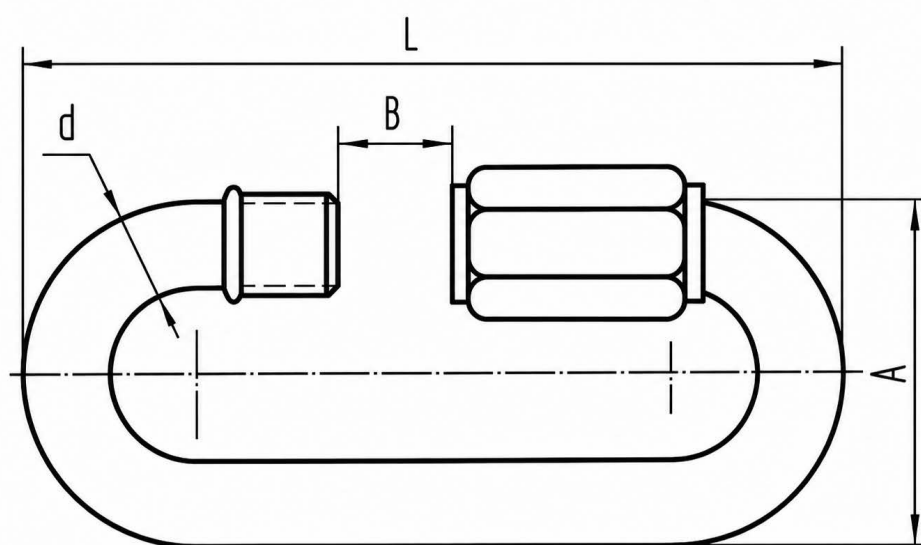

### Beskrivelse

Quickled/skrueled i el-galvaniseret C15-stål. Velegnet til hurtig og sikker sammenkobling af kæder, wirer, reb og andet udstyr, hvor der ønskes en lukket forbindelse med gevindlukning. C15-stål giver en god styrke til almindelige fastgørelsesopgaver, mens den el-galvaniserede overflade sikrer en grundlæggende beskyttelse mod korrosion samt en pæn finish. Quickleddet anvendes typisk inden for byggeri, industri, landbrug, have og fritid til lette montage- og fastgørelsesopgaver, hvor forbindelsen skal kunne åbnes og lukkes efter behov. Bemærk: Produktet er u-certificeret og må ikke anvendes til belastede træk- eller løfteopgaver, løfteudstyr eller personsikring i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF.

Tillægsinformation

|                                                                                    |                      |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                                           |                      | 211505                                                       |
| Beskrivelse                                                                        |                      | Quickled/skrueled. El-galvaniseret. C15 stål. U-certificeret |
| L                                                                                  |                      | 57 mm                                                        |
|                                                                                    | B                    | 7,5 mm                                                       |
|                                                                                    | d                    | 6 mm                                                         |
| A                                                                                  |                      | 26 mm                                                        |
| Vægt pr. stk.                                                                      |                      | ca. 35 g.                                                    |
| Materiale                                                                          |                      | C15 stål, el-galvaniseret                                    |
|  | Brudstyrke           | ca. 640 kg                                                   |
|                                                                                    | Bæreevne WLL max. kg | 200 kg                                                       |
|                                                                                    |                      |                                                              |