

'25-'26  



TOUGH JOB
TOUGHER TAPE



 **Roliba**[®]
– siden 1892

04

OM OS
ABOUT US



DUCT TAPE REPARATIONSBÅND
DUCT TAPES

06

11

MONTERINGSTAPE
MOUNTING TAPES



TÆTNINGSBÅND
SEALING TAPES

21

23

HOLDBARE LUFTTÆTTE PRODUKTER
DURABLE AIRTIGHT PRODUCTS



AFDÆKNINGSTAPE
MASKING TAPES

27

38

SIKKERHED OG MÆRKNING
SAFETY AND MARKING



SPECIALPRODUKTER
SPECIALTIES

42

47

ISOLERINGSTAPE
INSULATING TAPES



EMBALLAGE
PACKAGING

53

57

TAPE I BLISTERPAKKER
TAPES IN BLISTER PACKS



ANDRE ARTIKLER END MALING
NON-PAIN TARTICLES

66

67

P.O.S.-MATERIALER
P.O.S. MATERIAL





20 års
erfaring
*20 years
of experience*



God pris/
kvalitetsforhold
*Good price/quality-
ratio*



Omfattende produktions-
og pakkerimuligheder
*Extensive production and
packaging possibilities*



Fleksible og
problemfri services
*Flexible and smooth
services*



Eksport til mere
end 35 lande
*Export to more than
35 countries*



Velkommen til HPX!

HPX tilbyder dig et bredt udvalg af høj kvalitet, selvklebende bånd udviklet til professionelle slutbrugere.

Siden vores etablering i 2004 har HPX opbygget en pålidelig brandkendskab i mere end 35 lande. Som belgisk producent er vi stolte af vores mange års **markeds erfaring**, hvor vi har imødekommet behovene i forskellige brancher, herunder byggeri, elektrikere, maling, bilindustri og værktøj.

Kvalitet er helt afgørende hos HPX. Derfor stræber vi konstant efter at sikre professionel og ensartet **kvalitet** på hele vores produktudvalg. Vores stærke vækst skyldes også den innovative udvidelse af vores båndes ydeevne og det stærke tillidsforhold til vores forretningspartnere.

Derudover investerer HPX kraftigt i **markedsviden** og **teknisk rådgivning**. Vores team er der for at hjælpe med produkttræning, laboratorietests og teknisk support. Vores kunder fortjener den bedste service - så du kan finde det bedste produkt til den rette anvendelse!

Opdag vores brede produktudvalg af selvklebende skræddersyede løsninger og lad vores kvalitet overbevise dig.

Welcome to HPX!

HPX offers you a wide selection of high-quality, self-adhesive tapes developed for professional end-users.

Since its establishment in 2004, HPX has built a reliable brand awareness in more than 35 countries. As a Belgian manufacturer, we are proud of our years of **market experience** responding to the needs of various markets including construction, electrics, paint, automotive and hardware.

Quality is absolutely key at HPX. We therefore constantly strive to ensure professional, consistent **quality** across our entire product range. We also owe our strong growth to the innovative expansion of our tape performance and the strong trust relationship with our business partners.

Moreover, HPX strongly invests in **market knowledge** and **technical advice**. Our team is there to help with product training, laboratory tests and technical support. Our customers deserve the best service - so you can find the best product for the right application!

Discover our wide product range of self-adhesive customized solutions and let our quality convince you.

HPX tager sig af naturen

Båndindustrien spiller en vigtig rolle i forskellige sektors behov. Derfor lægger HPX stor vægt på **bæredygtighed** og **miljøbevidsthed**. Vi fokuserer aktivt på fornyelighed, genbrug og affaldsreduktion i vores daglige processer.

Vi forbliver engagerede i produktudvikling med **bæredygtige materialer**, der er lette at genanvende. For eksempel skifter vi hos HPX fra PVC til polyethylen og karton i vores emballage.

HPX stimulerer også udviklingen af **genanvendelige materialer**. Vores økologiske, selvklæbende maskeringspapir erstatter ikke kun plastmaskeringsfilm - det er også genanvendeligt! Med sådanne bæredygtige initiativer deltager vi i kampen mod affald og overudnyttelse af ressourcer.

Takket være investeringer i **vedvarende solenergi** og **opsamling af regnvand** styrer vi vores energi- og vandforbrug effektivt. Vores vision for en grønnere fremtid er at fortsætte med at fokusere på nye måder at forbedre vores produkter og processer på for en mere bæredygtig verden.

HPX takes care of nature

The tape industry plays an important role in the needs of various sectors. HPX therefore attaches great importance to **sustainability** and **environmental awareness**. We actively focus on renewability, recycling and waste reduction in our daily processes.

We remain committed to product development with **sustainable materials** that are easy to recycle. For instance, at HPX we are making the switch from PVC to polyethylene and cardboard in our packaging.

HPX also stimulates the development of **reusable materials**. Our ecological, self-adhesive masking paper thus not only replaces plastic masking films - it is also reusable! With such sustainable initiatives, we join the fight against waste and overexploitation of resources.

Thanks to investments in **renewable solar energy** and **rainwater recovery**, we manage our energy and water consumption efficiently. Our vision for a greener future is to continue focusing on new ways to keep improving our products and processes for a more sustainable world.



Brug af bæredygtige materialer
Use of sustainable materials



Affaldsreduktion i vores processer
Waste reduction in our processes



Vedvarende solenergi
Renewable solar energy



Opsamling af regnvand
Rainwater recovery





HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Meget stærk, universal lærredstape af høj kvalitet og med stor klæbestyrke
- Velegnet til sikring og reparation af rør, ledninger, haveslanger osv.
- Kan rives over i hånden
- Vandtæt og vejrbestandig
- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CS5010	48 mm	10 m	sølv/silver	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	sort/black	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	sølv/silver	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	sort/black	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	hvid/white	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	gul/yellow	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rød/red	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	lyseblå/light blue	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	mørkeblå/dark blue	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	olivengrøn/olive green	30	5425014220711
CS5050	48 mm	50 m	sølv/silver	18	8711347114634
CB5050	48 mm	50 m	sort/black	18	8711347114597
CS7550	75 mm	50 m	sølv/silver	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	sort/black	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	sølv/silver	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	sort/black	12	5425014222975

More information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 183 N/25 mm
Klæbestyrke: 13 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

PRO DUCT TAPE ORANGE

2000

- Orange universal reparationstape
- Velegnet til midlertidig fastgørelse og reparationer
- Kan rives over i hånden
- Vandtæt og vejrbestandig
- Orange, universal repair tape
- Suitable for temporary fixation and repairs
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EO3825	38 mm	25 m	orange/orange	48	5407004564876
EO5025	48 mm	25 m	orange/orange	36	5425014224603
EO4850	48 mm	50 m	orange/orange	24	5407004561370

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 75°C
Trækstyrke: 95 N/25 mm
Klæbestyrke: 24 N/25 mm
Tykkelse: 0,20 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 75°C
Tensile strength: 95 N/25 mm
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm



DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS

2300

- Professionel, fleksibel gaffatape med høj klæbeevne
- Velegnet til ru substrater som gips og sten
- Forstærket med PET stof til høj rivebestandighed
- Generel vedligeholdelse, pakning, forsejling, bundtning osv.
- Professional, flexible duct tape with high initial tack
- Suitable for rough substrates such as plaster and stone
- Reinforced with PET fabric for high tear resistance
- General maintenance, packaging, sealing, bundling, etc.



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PG4850	48 mm	50 m	sølv/silver	24	5407004564753

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE film
Maks. temperatur: 93°C
Trækstyrke: 79 N/25 mm
Klæbestyrke: 12 N/25 mm
Tykkelse: 0,20 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE film
Maximum temperature: 93°C
Tensile strength: 79 N/25 mm
Adhesive strength: 12 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm

DUCT TAPE 2200

2200

- Duct tape af høj kvalitet og med stor klæbeevne
- God vedhæftning på de fleste overflader
- Alsidig: emballage, bundtning, tætning, midlertidige reparationer
- Kan rives over i hånden
- Premium duct tape with high adhesion
- Good adhesion to many surfaces
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary reparations, etc.
- Hand tearable



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PD4825	48 mm	25 m	sølv/silver	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	sølv/silver	20	5425014225501
PE4850	48 mm	50 m	sort/black	20	5425014225266
PD7550	75 mm	50 m	sølv/silver	12	5425014225525

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (70°C i korte perioder)
Trækstyrke: 147 N/25 mm
Klæbestyrke: 11 N/25 mm
Tykkelse: 0,24 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 70°C for short periods)
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 11 N/25 mm
Thickness: 0,24 mm

DUCT TAPE 1900

1900

- Universal duct tape
- Alsidig: emballage, bundtning, tætning, midlertidige reparationer
- Kan rives over i hånden

- Universal duct tape
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary repairs, etc.
- Hand tearable



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DC5050	48 mm	50 m	sølv/silver	24	5425014223316
DN5050	48 mm	50 m	sort/black	24	5407004565545
DC7550	75 mm	50 m	sølv/silver	16	5425014224689



Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 75°C
Trækstyrke: 75 N/25 mm
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,17 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 75°C
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm

GAFFER TAPE MATT BLACK


6400

- Lærredstape af høj kvalitet med en mat sort overflade
- Velegnet til brug i studier og på teatre: ingen lysrefleksion
- Stor klæbeevne og vejrbestandig
- Efterlader ikke klæberester, når den fjernes efter lang tids brug

- High quality cloth tape with a matt black surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
GB5025	48 mm	25 m	mat sort/matt black	30	5425014220032
GB4850	48 mm	50 m	mat sort/matt black	18	5407004560939

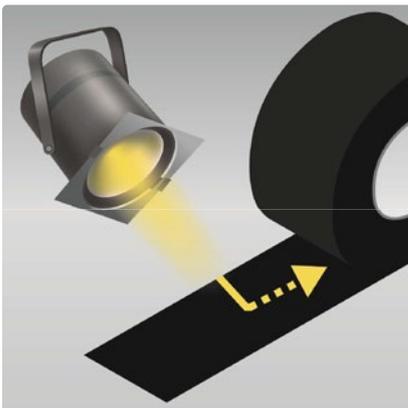

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 157 N/25 mm
Klæbestyrke: 10 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 157 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



GAFFER TAPE FLUO

6100

- Lærredstape af høj kvalitet med en fluo overflade
- Velegnet til brug i studier og på teatre: ingen lysrefleksion
- Stor klæbeevne og vejrbestandig
- Efterlader ikke klæberester, når den fjernes efter lang tids brug
- High quality cloth tape with a fluo surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use

Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
FR2525	25 mm	25 m	fluo pink/fluo pink	60	5407004565231
FR5025	50 mm	25 m	fluo pink/fluo pink	30	5407004565194
FO2525	25 mm	25 m	fluo orange/fluo orange	60	5407004565248
FO5025	50 mm	25 m	fluo orange/fluo orange	30	5407004565200
FG2525	25 mm	25 m	fluo grøn/fluo green	60	5407004565255
FG5025	50 mm	25 m	fluo grøn/fluo green	30	5407004565217
FY2525	25 mm	25 m	fluegul/fluo yellow	60	5407004565262
FY5025	50 mm	25 m	fluegul/fluo yellow	30	5407004565224

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 147 N/25 mm
Klæbestyrke: 8 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 8 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'

6000

- Gaffatape af højeste kvalitet
- Audiovisuel anvendelse: ideel til at sikre og tape rør og kabler fast
- Stor klæbestyrke, nem at tage af
- Nem at fjerne, efterlader ingen rester
- Highest quality Gaffer Tape
- Audiovisual applications: ideal for securing and taping up tubes and cables
- High adhesive strength, hand tearable
- Easy to remove, does not leave any residues



Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
AB1950	19 mm	50 m	sort/black	48	5425014224337
AB2550	25 mm	50 m	sort/black	36	5425014224351
AB3850	38 mm	50 m	sort/black	24	5425014223552
AB5025	50 mm	25 m	sort/black	30	5425014223491
AB5050	50 mm	50 m	sort/black	18	5425014223194
AB10050	100 mm	50 m	sort/black	12	5425014223873
AW1950	19 mm	50 m	hvid/white	48	5425014223774
AW2550	25 mm	50 m	hvid/white	36	5425014224498
AW3850	38 mm	50 m	hvid/white	24	5425014223590
AW5025	50 mm	25 m	hvid/white	30	5425014223538
AW5050	50 mm	50 m	hvid/white	18	5425014223408
AW10050	100 mm	50 m	hvid/white	12	5425014224535

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 195 N/25 mm
Klæbestyrke: 9 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 195 N/25 mm
Adhesive strength: 9 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



ALL WEATHER TAPE

6800

- Diskret forstærkning og reparation af revnede vinduer, drivhuse og lærreder
- Velegnet til alle vejrforhold
- UV-beständig
- Kan rives over i hånden
- Velegnet til de fleste typer underlag, inkl. PVC og PE
- Inconspicuous reinforcement and repair of broken glass, greenhouses and canvases
- Suitable for all weather conditions
- UV-resistant
- Hand tearable
- Suitable for most types of substrates, including PVC and PE

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AT4805	48 mm	5 m	transparent/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	transparent/transparent	36	5425014228205

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylen
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 39 N/25 mm
Klæbestyrke: 10 N/25 mm
Tykkelse: 0,17 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 39 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm

Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



AGRITAPE

6900

- Strækbart, vandafvisende PVC-tape med stor selvklæbende styrke
- Til reparation af landbrugsplastik og landbrugsfilm, samling og etikettering af kabler, elektriske installationer, ...
- Meget elastisk og strækbar, så den hverken knækker eller rives i stykker let
- Brandhæmmende
- UV-resistent
- Kan rives over med hånden
- Water-repellent PVC tape with high adhesive power
- For repairing agricultural plastic and film, bundling and labeling of cables, electrical insulation, etc.
- Very elastic and stretchable, high tear resistance
- Flame retardant
- UV-resistant
- Hand tearable



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
KB5010	50 mm	10 m	sort/black	48	5407004561059
KW5010	50 mm	10 m	hvid/white	48	5407004561097
KB10010	100 mm	10 m	sort/black	24	5407004561073
KW10010	100 mm	10 m	hvid/white	24	5407004561110

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 45 N/25 mm
Klæbestyrke: 2,5 N/25 mm
Tykkelse: 0,18 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 45 N/25 mm
Adhesive strength: 2,5 N/25 mm
Thickness: 0,18 mm



MAXPOWER TRANSPARENT

3000



- Dobbeltklæbende 100 % transparent og meget stærk akryltape
- Meget velegnet til fastgørelse af alle typer genstande
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Velegnet til tung belastning
- Modstandsdygtig over for fugt
- Både til indendørs og udendørs brug
- Erstatte skruer, blindnitter, svejsesømme og flydende lim

- Double sided, 100% transparent, high strength acrylic tape
- Highly suitable for mounting all types of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HT1902	19 mm	2 m	transparent/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	transparent/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	transparent/transparent	10	5425014223897


Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 37 N/25 mm
Tykkelse: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 37 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!

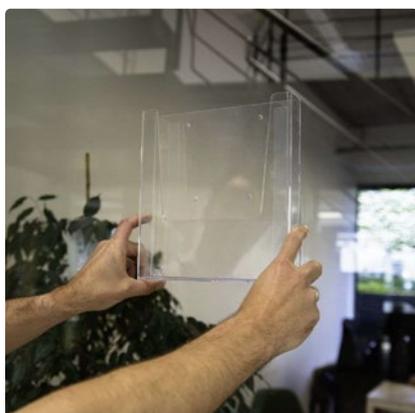
MAXPOWER OUTDOOR

3100



- Dobbeltklæbende akryltape med meget stor klæbestyrke
- Meget velegnet til fastgørelse af forskellige typer genstande
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Velegnet til tung belastning
- Modstandsdygtig over for fugt
- Både til indendørs og udendørs brug
- Erstatte skruer, blindnitter, svejsesømme og flydende lim

- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Highly suitable for mounting different kinds of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
OT2502	25 mm	1,5 m	sort/black	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	sort/black	10	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	sort/black	10	5425014229882

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 53 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 53 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200

3200

- Dobbeltklæbende akryltape med meget stor klæbestyrke
- Specielt beregnet til (vanskelige) dekorationslister, skilte, forstærkningsstykker osv.
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- Flytbar
- Erstatte skrue, blindnitter, svejsesømme og flydende lim

- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant
- Repositionable
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues



Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA002	6 mm	10 m	sort/black	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	sort/black	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	sort/black	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	sort/black	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	sort/black	10	5425014221602

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 53 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 53 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

SIDE MOULDING TAPE

2400

- Dobbeltklæbende skumtape med stor klæbestyrke
- Med MSE-teknologi
- Rigtig god vedhæftning på klare overflader og plast
- Velegnet til montering af alle slags genstande, såsom dekorationslister, skilte osv.
- Vejrbestandig, velegnet til lang tids udendørs brug
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- With MSE-technology
- Very good adhesion to clear coating and plastics
- Suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant



Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC03	9 mm	10 m	sort/black	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	sort/black	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	sort/black	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	sort/black	10	8711347600007

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm


MIRROR MOUNTING TAPE

2500

- Dobbeltklæbende monteringstape
- Specielt velegnet til fastgørelse af spejle, kroge, kabelkanaler osv.
- Beregnet til indendørs og udendørs brug
- Velegnede overflader er glas, træ, metal og plast
- For hver kilo spejlvægt anbefales det at bruge 65 cm² tape
- Double sided mounting tape
- Especially suitable for fitting mirrors, hooks, cable ducts, etc.
- For indoor and outdoor use
- Suitable substrates are glass, wood, metal and plastics
- For each kilo of mirror weight, it is recommended to use 65 cm² of tape

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DS1905	19 mm	5 m	hvid/white	24	5425014220124
DS1925	19 mm	25 m	hvid/white	10	5425014222531

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM

2600



- Dobbeltklæbende skumtape
- Velegnet til fastgørelse af alle typer genstande (f.eks. paneler)
- Passer godt til ujævne overflader
- God vedhæftning med det samme
- Double sided foam tape
- Suitable for the fixation of all kinds of objects, e.g. panels
- Fits well to irregular surfaces
- High initial tack thanks to the synthetic rubber glueing

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DA1225	12 mm	25 m	antracit/anthracite	20	5425014223910
DW1925	19 mm	25 m	hvid/white	12	5425014223934

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 80°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 3,00 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 3,00 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

2700




- Dobbeltklæbende skumtape med stor klæbestyrke
- Velegnet til permanent fastgørelse af alle typer genstande
- Klæber til ujævne overflader
- Indendørs og udendørs brug

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Adheres to irregular surfaces
- Indoor and outdoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MW1950	19 mm	50 m	hvid/white	12	5425014229349

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 60°C
Klæbestyrke: 16 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 60°C
Adhesive strength: 16 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

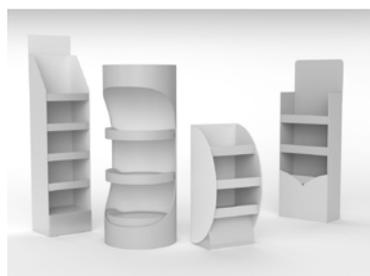
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK

2800



- Dobbeltklæbende skumtape med stor klæbestyrke
- Velegnet til permanent fastgørelse af alle typer genstande
- God vedhæftning på glas, træ, metal og de fleste plasttyper
- Indendørs og udendørs brug
- Modstandsdygtig over for UV-lys og opløsningsmidler

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Good adhesion to glass, wood, metal and most plastics
- Indoor and outdoor use
- UV and solvent resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DM1210	12 mm	10 m	sort/black	20	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	sort/black	24	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	sort/black	12	5425014223996

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,95 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,95 mm



ULTRA MOUNT TAPE

1600



- Transparent dobbeltklæbende tape med stor klæbestyrke
- Meget modstandsdygtig over for fugt, UV-lys og høje temperaturer
- Beregnet til fastgørelse af navneplader, strimler osv.
- Velegnet til ABS, polyester, EPDM

- Transparent, double sided adhesive tape with high adhesive strength
- Very resistant to moisture, UV and high temperatures
- For fitting name plates, strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
UM1910	19 mm	10 m	transparent/transparent	20	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	transparent/transparent	10	5425014220247

Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: polyesterfilm
Maks. temperatur: 100°C (200°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 18 N/25 mm
Tykkelse: 0,20 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 100°C (up to 200° C for short periods)
Adhesive strength: 18 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm

MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

1700



- Perfekt til hurtig og nem montage af sokler, postkasser, plakater, fliser osv.
- Ekstra stærk dobbeltklæbende monterings tape til indendørs og udendørs brug, velegnet til glatte, ru og porøse overflader
- Montage uden søm og skruer
- Med forstærket lærred
- Perfekt til hurtig og nem montage af sokler, postkasser, plakater, fliser osv.
- Også velegnet til dekorationsornamenter og rammer produceret af polyurethan og polystyren skum
- God klæbeevne på LSE plastic, som f.eks. PE og PP

- Perfect for fast and easy mounting of baseboards, letterboxes, sheet material, tiles, etc.
- Extra strong, double sided mounting tape for indoor and outdoor use, suitable for smooth, rough and porous surfaces
- Mounting without nails or screws
- With reinforced fabric
- Also suitable for decorative ornaments and frames made of polyurethane and polystyrene foam
- Good adhesion on LSE plastics such as PE and PP

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PA1925	19 mm	25 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004562056

Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyesterfilm
Maks. temperatur: 75°C
Klæbestyrke: 55 N/25 mm
Tykkelse: 0,80 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 75°C
Adhesive strength: 55 N/25 mm
Thickness: 0,80 mm


MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE - LED PROFILE

1700

- Perfekt til hurtig og nem montering af LED-profiler
- Ekstra stærk dobbeltklæbende monteringstape til indendørs og udendørs brug, velegnet til glatte, ru og porøse overflader
- Montage uden søm og skruer
- Med forstærket lærred
- Perfekt til hurtig og nem montage af sokler, postkasser, plakater, fliser osv.
- God klæbeevne på LSE plastic, som f.eks. PE og PP
- Perfect for fast and easy mounting of LED-profiles
- Extra strong, double sided mounting tape for indoor and outdoor use, suitable for smooth, rough and porous surfaces
- Mounting without nails or screws
- With reinforced fabric
- Good adhesion on LSE plastics such as PE and PP

 Mere information?
Scan QR-koden!

 More information?
Scan the QR code!


Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PA1205	12 mm	5 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004563336
PA1225	12 mm	25 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004563060

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyesterfilm
Maks. temperatur: 75°C
Klæbestyrke: 55 N/25 mm
Tykkelse: 0,80 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 75°C
Adhesive strength: 55 N/25 mm
Thickness: 0,80 mm

DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Tæppetape fremstillet af lærred
- Velegnet til de fleste tæppetyper
- Meget stor klæbestyrke
- Velegnet til ru overflader
- Kan tages af med hånden
- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CT5025	50 mm	25 m	hvid/white	24	5425014224054

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: bomuldsvæv
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 80 N/25 mm
Klæbestyrke: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Tykkelse: 0,24 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 27 N/25 mm - 35 N/25mm
Thickness: 0,24 mm



DOUBLE SIDED TAPE

1200



- Dobbeltklæbende tape fremstillet af film
- Universal brug
- Velegnet til fastgørelse af gulvtæpper og gulvbelægninger

- Double sided tape manufactured from film
- Universal use
- Suitable for fixation of carpets and floor coverings

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CE5025	50 mm	25 m	hvid/white	24	5425014225440

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polypropylene film
Maks. temperatur: 60°C
Klæbestyrke: 14 N/25 mm
Tykkelse: 0,08 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Adhesive strength: 14 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm


DOUBLE SIDED PAPER TAPE

1300



- Ekstra tynd, højklæbende dobbeltklæbende papirtape
- Velegnet til generel limning, forsejling af poser og kuverter, klæbning af billeder, skumlaminering osv.
- Anvendelse af salgsdisplays
- Kan rives af i hånden

- High tack double sided paper tape extra thin
- Suitable for general bonding, sealing bags and envelopes, pasting pictures, foam lamination, etc.
- Assembling point-of-sales displays
- Hand tearable

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TT1250	12 mm	50 m	semi-transp./semi-transp.	100	5407004562094
TT1550	15 mm	50 m	semi-transp./semi-transp.	80	5407004562117
TT1950	19 mm	50 m	semi-transp./semi-transp.	65	5407004562131

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: Nonwoven
Maks. temperatur: 60°C
Klæbestyrke: 29 N/25 mm
Tykkelse: 0,10 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: non-woven
Maximum temperature: 60°C
Adhesive strength: 29 N/25 mm
Thickness: 0,10 mm



EXPO CARPET TAPE

1400



- Tæppetape fremstillet af lærred
- Velegnet til de fleste tæppetyper
- Til midlertidig brug på messer og events
- Aftagelig og efterlader ingen rester på de fleste overflader
- Velegnet til ru overflader
- Kan tages af med hånden

- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- For temporary use at trade fairs and events
- Removable without any residue on most surfaces
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EX3825	38 mm	25 m	transparent/transparent	30	5425014229387



Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: bomuldsvæv
Maks. temperatur: 75°C
Trækstyrke: 80 N/25 mm
Klæbestyrke: 10 N/25 mm - 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,23 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 75°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm - 20 N/25 mm
Thickness: 0,23 mm

EMBLEM PRESS & MOUNT

1500



- Innovativ klisterstrimmel til udskiftning af mærker
- Et billigere og hurtigere alternativ til køb af nye mærker
- Permanent vedhæftning
- Modstandsdygtig over for alle vejrforhold
- Modstandsdygtig over for bilvask
- 5 ark pr. kuvert

- Innovative glue strip for the replacement of emblems
- Cheaper and time-saving alternative to the repurchase of emblems
- Permanent adhesion
- Weather resistant
- Car wash resistant
- 5 sheets per envelope

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EP1020	100 mm	200 mm	transparent/transparent	50	5425014225822

Klæbemasse: akryl
Maks. temperatur: 120°C (135°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 24 N/25 mm
Tykkelse: 0,05 mm

Adhesive: acrylic
Maximum temperature: 120°C (up to 135° C for short periods)
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm




ZIP FIX

1800

- Meget stærk selvklebende velcrotape
- Velegnet til både let og tung belastning, f. eks. bilmåtter, autoværktøj, lydudstyr osv.
- God vedhæftning på metal, glas, keramik og de fleste plasttyper
- Også velegnet til udendørs brug

- Very strong self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
Z2005H	20 mm	5 m	sort/black	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	sort/black	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	sort/black	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	sort/black	12	5425014224092


Klæbemasse: syntetisk gummi

Bæremateriale: polyamid

Maks. temperatur: 100°C

Tykkelse: 1,50 mm

Adhesive: synthetic rubber

Carrier: polyamide

Maximum temperature: 100°C

Thickness: 1,50 mm

DUO GRIP

1830



- Tape, der kan løsnes og klikkes fast igen. Den bedste vedhæftning opnås ved at trykke krogkonstruktionen helt sammen
- Velegnet til både let og tung belastning, f. eks. bilmåtter, autoværktøj, lydudstyr osv.
- Tåler en belastning, der er op til 5 gange større end med traditionel "krog og løkke"-fastgørelse

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DG2502	25 mm	2 m	sort/black	10	5425014220759


Klæbemasse: syntetisk gummi

Bæremateriale: polyamid

Maks. temperatur: 93°C

Tykkelse: 5,40 mm

Adhesive: synthetic rubber

Carrier: polyamide

Maximum temperature: 93°C

Thickness: 5,40 mm



Mere information?
Scan QR-koden!



More information?
Scan the QR code!



BACKGRIP

- PP kabelbånd multifunktion
- Den microstrukturerede overflade gør det muligt at anvende produktet til de fleste vævede tekstiler, selv med meget finstruktureret overflade
- Brandhæmmende
- Beskadiger ikke skrøbelige kabler
- Klemmer ikke kablerne sammen
- Nem og hurtig at installere

- 3-dimensional film fastner in PP
- The micro-structured surface makes a strong connection to the woven surface
- Flame retardant
- Does not damage fragile cables
- Does not pinch cables
- Quick and easy to install

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BG1605	16 mm	5 m	sort/black	24	5407004561615

Bæremateriale: polypropylene
Maks. temperatur: 100°C
Tykkelse: 0,90 mm

Carrier: polypropylene
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 0,90 mm

BUTYL SEALING TAPE

8000

- Tætningsbånd mod vand, støv og træk til biler og campingvogne (stænkskærme, pyntelister og dørrammer), huse (tætning af ovenlysvinduer, fodpaneler, tagrender og vinduesrammer) og både (tætninger mellem metal, træ og plast)
- Holdbart elastisk og slidbestandigt materiale
- Muligt at bore hul i med boremaskine
- Også velegnet som blødt materiale til huller, hjørner og samlinger

- Sealing tape against water, dust and draughts for cars and caravans (mudguards, ornamental and door frames), houses (sealing skylights, baseboards, gutters and window frames) and boats (seals between metal, wood and plastics)
- Sustainable, elastic and wear resistant
- Can be drilled by machine
- Also suitable as a soft material for holes, corners and joints

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BU2003	20 mm	3 m	grå/areu	12	5425014223378

Klæbemasse: butyl gummi
Bæremateriale: butyl
Maks. temperatur: 90°C
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 2,00 mm

Adhesive: butyl rubber
Carrier: butyl
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 2,00 mm



POWER SEALING TAPE

8100

- Tætningsliste med stor klæbestyrke
- Velegnet til flere anvendelsesområder og reparationer
- Fremragende tætningssegenskaber og stor tilpasningsevne
- Indendørs og udendørs brug
- Vandtæt og vejrbestandig

- Adhesive sealing tape with high adhesive strength
- Suitable for multiple applications and repairs
- Excellent sealing properties and strong adaptability
- Indoor and outdoor use
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PS3802	38 mm	1,5 m	semi-transp./semi-transp.	20	5425014227277

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 100 N/25 mm
Tykkelse: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 100 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm



Mere information?
Scan QR-koden!



More information?
Scan the QR code!



ALUBUTYL

- Til brug i vandtætte konstruktionssamlinger
- Fremragende holdbarhed og vandmodstand
- Fremragende anti-aging resistens
- Til vandtætte konstruktioner
- Vanddamppermeabilitet: 0,5 g / m² - 24 timer


- For use in waterproofing construction joints
- For waterproofing of buildings
- Excellent durability and water resistance
- Excellent anti-aging resistance
- Water vapor permeability: 0,5 g/m² - 24h



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AY5020	50 mm	20 m	alu-sort/alu-black	18	5407004561240

Klæbemasse: butyl gummi
Bæremateriale: butyl + aluminium
Maks. temperatur: 90°C
Trækstyrke: 118 N/25 mm
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,50 mm

Adhesive: butyl rubber
Carrier: butyl + aluminium
Maximum temperature: 90°C
Tensile strength: 118 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,50 mm

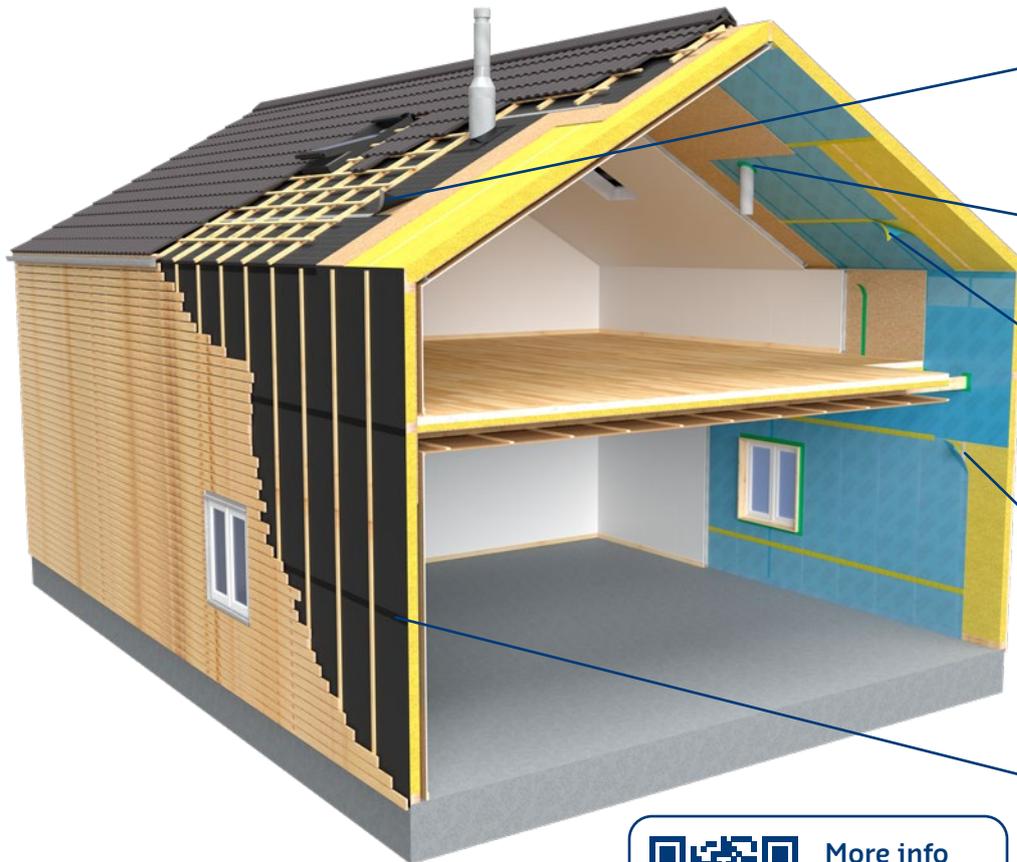

More info about the system? Scan the QR-code!

AIRTIGHT FLEX

8500



- Fleksibel, enkeltsidet polyethylentape til indendørs brug
- Lufttæt forsegling af kabler og rør
- Kan anvendes til limning og tildækning af overlåpninger
- Forsegling af samlinger af OSB- og DWD-paneler
- God vedhæftning til upolære og lave energioverflader (LSE)
- Driftstemperatur: -10°C (ideelt mellem 5°C og 35°C)
- DIN 4108/7 og DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Indeholder ingen opløsningsmidler

- Flexible, single sided, polyethylene tape for indoor use
- Airtight sealing of penetrations (e.g. cables, pipes, ...) and other connections
- Can be used for bonding and covering overlaps
- Sealing of joints of OSB and DWD panels
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Contains no solvents

Mere information? Scan QR-koden!




More information? Scan the QR code!

Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
IS5025	50 mm	25 m	grøn/green	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	grøn/green	24	5425014228465

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylen med stofforstærkning
Maks. temperatur: -30°C - +100°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 0,25 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene with reinforced scrim
Maximum temperature: -30°C - +100°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm

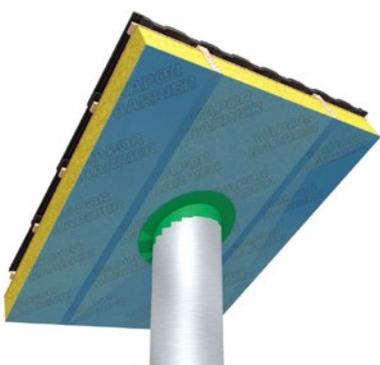

8550

AIRTIGHT FLEX GO



Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!

- Fleksibel, enkelt-sided polyethylentape uden release liner
- Holdbar, lufttæt forsegling af samlinger og gennemføringspunkter i dampspærre og andre indendørs forbindelser
- Uden liner for en mere brugervenlig, tidseffektiv påføring og mindre emballageaffald
- God vedhæftning til upolære og lavenergioverflader (LSE)
- Kan anvendes ved temperaturer helt ned til -10 °C (ideelt ved 5 °C - 35 °C)
- DIN 4108/7 og DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus

- Flexible, single sided polyethylene tape without release liner
- Durable, airtight sealing of joints and penetration points in vapour barriers and other indoor connections
- Without liner for a more user-friendly, time-efficient application and less packaging waste
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Applicable at temperatures as low as -10° C (ideally at 5°C - 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AN6025	60 mm	25 m	hvid/white	24	5407004567181

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylen med stofforstærkning
Maks. temperatur: -30°C - +100°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 0,25 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene with reinforced scrim
Maximum temperature: -30°C - +100°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm



AIRTIGHT UV

8600



Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!

- Fleksibel, UV-resistent polyethylentape til udendørs brug
- Usynlig forsegling og binding af overlapninger ved vejrbestandig laminering af udvendig facadefilm
- Til (halv)åbne facader
- Ugennemtrængelig for vand
- God vedhæftning til upolære og lave energioverflader (LSE)
- Driftstemperatur: -10°C (ideelt mellem 5°C og 35°C)
- DIN 4108/7 og DIN 4108/11
- Indeholder ingen opløsningsmidler

- Flexible, UV-resistant polyethylene tape for outdoor use
- Invisible sealing and bonding of overlaps for a weatherproof lamination of outside facade films
- For (semi-) open facades
- Impearable to water
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- Contains no solvents

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
US6025	60 mm	25 m	sort/black	24	5407004563299
US9025	90 mm	25 m	sort/black	12	5407004563312

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylen med stofforstærkning
Maks. temperatur: -30°C - +100°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 0,27 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene with reinforced scrim
Maximum temperature: -30°C - +100°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 0,27 mm



AIRTIGHT INDOOR

8700

- Papirforseglingstape til tværgående limning af membraner og dampspærre
- Indendørs brug
- Forsegling af stødsamlinger på OSB-plader
- God vedhæftning til upolære og lave energioverflader (LSE)
- Kan afrides med hånden
- Driftstemperatur: -10°C (ideelt mellem 5°C og 35°C)
- DIN 4108/7 og DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Indeholder ingen opløsningsmidler

- Paper sealing bonding of membranes and vapour barriers
- Indoor use
- Sealing of butt joints of OSB-boards
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
- Hand tearable
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Contains no solvents



Mere information? Scan QR-koden!




More information? Scan the QR code!

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
Al6025	60 mm	25 m	gul/yellow	12	5407004563961

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: PE-belagt papir
Maks. temperatur: -30°C - +100°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 0,27 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: PE coated paper
Maximum temperature: -30°C - +100°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 0,27 mm

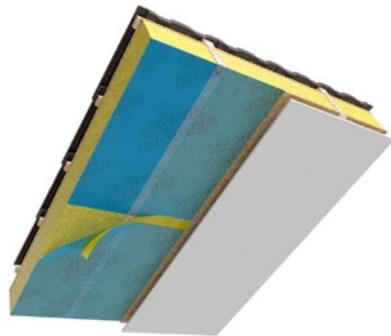

AIRTIGHT ROOF

8800

- Forseglings- og limtape til vind- og regntætning af underlag på stejle tage
- Polypropylen spundet tape beskytter mod udsættelse for fugt og damp, hvilket øger byggematerialers forventede levetid
- Håndterer termisk ekspansion og bygningsbevægelse
- Kan pudses over
- God vedhæftning til ikke-polære og lavenergi-overflader (LSE) og HDPE/PP/PE-fleece
- Driftstemperatur: -10°C (ideelt mellem 5°C og 35°C)
- DIN 4108/7 og DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Indeholder ingen opløsningsmidler

- Sealing and bonding tape for wind- and rainproofing the underlays of steep roofs
- Polypropylene spunbound tape protects against exposure to moisture and vapor, increasing the life expectancy of construction materials
- Copes well with thermal expansion and building movement
- Can be plastered over
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE), and HDPE/PP/PE fleeces
- Service temperature: until -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Contains no solvents



Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AR6025	60 mm	25 m	grå/grey	16	5407004563985

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: spundet polypropylen
Maks. temperatur: -30°C - +100°C
Klæbestyrke: 30 N/25 mm
Tykkelse: 0,55 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polypropylene spunbond
Maximum temperature: -30°C - +100°C
Adhesive strength: 30 N/25 mm
Thickness: 0,55 mm



AIRTIGHT FIX

8900

- Dobbeltsidet tape med stofforstærkning
- Til montering af dampspærrer på metal- og træstrukturer
- Meget høj klæbestyrke
- Indeholder ingen opløsningsmidler

- Double sided tape with reinforced scrim
- To mount vapor barriers on metal and wooden structures
- Very high adhesive strength
- Contains no solvents



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AF3850	38 mm	50 m	transparent/transparent	24	5407004564005


Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyesterforstærket
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 30 N/25 mm
Tykkelse: 0,22 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyester scrim
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 30 N/25 mm
Thickness: 0,22 mm

Mere information?
Scan QR-koden!



More information?
Scan the QR code!

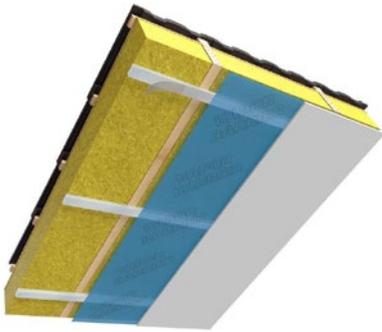

MASKING 4100 AUTOMOTIVE 110°C

4100



- Effektiv afdækningstape i en kvalitet til biler
- Velegnet til afdækning af alle typer genstande
- God vedhæftning på metal, glas, plast og gummi
- Efterlader ingen klæberester ved temperaturer op til 110° C
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- Ikke UV-beständig (skal fjernes senest 8 timer efter påføring ved udendørs brug)
- High quality masking tape in automotive quality
- Suitable for masking all types of objects
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues at temperatures up to 110°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MT1950	19 mm	50 m	beige/beige	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	beige/beige	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	beige/beige	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	beige/beige	24	n/a

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: crepepapir
Maks. temperatur: 100°C (110°C i korte perioder)
Trækstyrke: 87,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 5,5 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 100°C (up to 110° C for short periods)
Tensile strength: 87,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5,5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

MASKING 4050 PAINT PRO 60°C

4050



- Afdækningstape i malekvalitet
- Velegnet til bilindustrien, øvrig industri og gør det selv-brug
- God vedhæftning på metal, glas, plast og gummi
- Efterlader ingen klæberester ved temperaturer op til 60 °C
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- Ikke UV-beständig (skal fjernes senest 8 timer efter påføring ved udendørs brug)
- Masking tape, in painting quality
- Suitable for automotive, DIY and industrial use
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues when used up to 60°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MA1950	19 mm	50 m	creme/cream	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	creme/cream	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	creme/cream	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	creme/cream	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	creme/cream	24	8711347173273

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: crepepapir
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 90 N/25 mm
Klæbestyrke: 5 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 90 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

MASKING 4600 UV

4600



- Til udendørs og indendørs brug
- Nem at fjerne og efterlader ingen rester i op til 14 dage efter påføring
- God vedhæftning og UV-bestandig

- For outdoor and indoor applications
- Easy to remove without leaving residue up to 14 days
- Good adhesion and UV-resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MU1950	19 mm	50 m	blå/blue	48	5425014224894
MU2550	25 mm	50 m	blå/blue	36	5425014224917
MU3850	38 mm	50 m	blå/blue	24	5425014224931
MU5050	50 mm	50 m	blå/blue	16	5407004566573



Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: imprægneret papir
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 96 N/25 mm
Klæbestyrke: 4,9 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: saturated paper
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 96 N/25 mm
Adhesive strength: 4,9 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

MASKING 4300 STUCCO

4300



- Vandtæt, imprægneret afdækningstape
- Velegnet til kit, gips og stukarbejde
- Velegnet til glatte og ru substrater
- Fremragende varme- og fugtbestandighed
- Ren og fri for rester, aftagelig op til 6 uger, når de bruges indendørs

- Waterproof, impregnated masking tape
- Suitable for putty, plaster and stucco
- Suitable for smooth and rough substrates
- Excellent heat and moisture resistance
- Clean and residue free removable up to 6 weeks when used indoors
- Also suitable for automotive applications

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MY2450	24 mm	50 m	gul/yellow	36	5407004564814
MY3650	36 mm	50 m	gul/yellow	24	5407004564838
MY4850	48 mm	50 m	gul/yellow	24	5407004564852



Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: crepepapir
Maks. temperatur: 120°C
Trækstyrke: 110 N/25 mm
Klæbestyrke: 5,5 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 110 N/25 mm
Adhesive strength: 5,5 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

MASKING 4400 FINE LINE

4400



- Afdækningstape i "guldklassen" til meget skarpe kanter
- God vedhæftning på metal, glas, plast og gummi
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- UV-beständig, efterlader ingen rester på de fleste underlag, hvis den fjernes senest 4 måneder efter påføring
- Også velegnet som fine line tape til biler

- High quality "gold" masking tape, for extremely sharp edges
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Solvent resistant
- UV-resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months of application
- Also suitable as a fine line tape for automotive applications


Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FP2525	25 mm	25 m	orange/orange	45	5425014223231
FP0950	9 mm	50 m	orange/orange	24	5407004564784
FP1950	18 mm	50 m	orange/orange	48	5425014224719
FP2550	24 mm	50 m	orange/orange	36	5425014220858
FP3850	36 mm	50 m	orange/orange	24	5425014220841
FP5050	48 mm	50 m	orange/orange	16	5425014223484

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: washi-papir
Maks. temperatur: 100°C (150°C i korte perioder)
Trækstyrke: 75 N/25 mm
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,09 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 100°C (up to 150°C for short periods)
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,09 mm

MASKING 4800 DELICATE SURFACES

4800

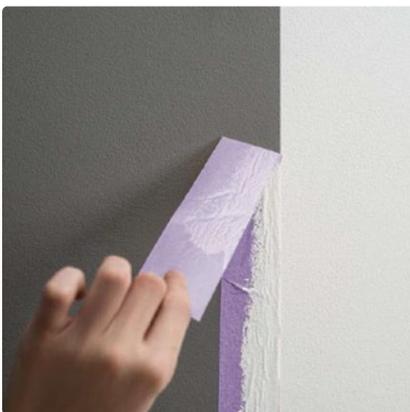

- Afdækningstape til gipsvægge, tapet og andre sarte underlag
- Velegnet til malearbejde og almindelig brug, hvor lav klæbeevne med kvalitetstape er påkrævet

- Masking tape for dry walls, wallpaper and other delicate substrates
- Suitable for paint and general applications where low adhesion with high quality tape is required

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SR2525	25 mm	25 m	lilla/purple	45	5425014223309
PW2550	24 mm	50 m	lilla/purple	36	5425014229462
PW3850	36 mm	50 m	lilla/purple	24	5425014229486
PW5050	48 mm	50 m	lilla/purple	16	5425014229509

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: washi-papir
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 102,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 2 N/25 mm
Tykkelse: 0,08 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 102,5 N/25 mm
Adhesive strength: 2 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

MASKING 4900 EXTRA STRONG

4900



- UV afdækningstape til let ru overflader
- Til både indendørs- og udendørs brug
- Fortrinlig holdbarhed
- Anvendelig ved høje temperaturer, op til +120°C i maksimum 1 time)
- God klæbeevne på alle typer overflader
- Kan sidde op til 6 måneder og stadig nemt fjernes, uden at efterlade klæberester.

- UV masking tape for slightly rough surfaces
- For both indoor and outdoor use
- Excellent holding power
- High temperature applications (up to +120°C/1h)
- Good adhesion on all kind of substrate
- Can be used for clean and residue free removal up to 6 months



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EW2550	24 mm	50 m	lyseblå/light blue	36	5407004561479
EW3850	36 mm	50 m	lyseblå/light blue	24	5407004561493
EW5050	48 mm	50 m	lyseblå/light blue	16	5407004561516

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: washi-papir
Maks. temperatur: 120°C
Trækstyrke: 117 N/25 mm
Klæbestyrke: 6 N/25 mm
Tykkelse: 0,11 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 117 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm


EASY MASK

4720



- Gennemsigtig folie med afdækningstape 60°C
- Folien klæber til overflader på grund af dens elektrostatiske egenskaber
- Til tildækning og maskering af store overflader (f.eks. møbler, vægge)
- Velegnet til glatte og let ru overflade
- Til indendørs brug

- Transparent foil with masking tape 60°C
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces
- For indoor use

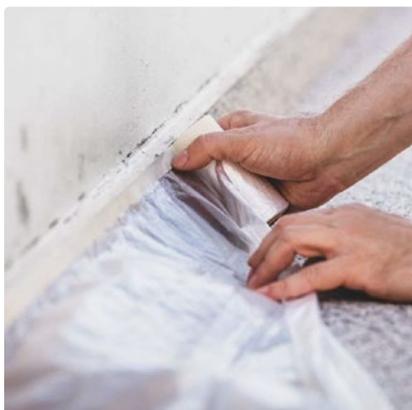

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PM5533	550 mm	33 m		60	5425014225365
PM11033	1100 mm	33 m		30	5425014225389
PM180033	1800 mm	33 m		30	5407004564791
PM270016	2700 mm	16 m		18	5425014225662
PM300017	3000 mm	17 m		18	5407004565767

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: crepepapir
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 87,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 5 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 87,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

EASY MASK + DISPENSER

4730



- Gennemsigtig folie med afdækningstape 60 °C i en praktisk dispenser
- Folien klæber til overflader på grund af dens elektrostatiske egenskaber
- Til tildækning og maskering af store overflader (f.eks. møbler, vægge)
- Velegnet til glatte og let ru overflader
- Til indendørs brug

- Transparent foil with masking tape 60°C in a handy dispenser
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces
- For indoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DE5533	550 mm	33 m		50	5425014227116
DE11033	1100 mm	33 m		25	5425014227178
DE270016	2700 mm	16 m		25	5425014227130

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: crepepapir
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 87,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 5 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 87,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

EASY MASK FINE LINE

4750



- Gennemsigtig folie med "guld" af høj kvalitet til ekstremt skarpe kanter
- Folien klæber til overflader på grund af dens elektrostatiske egenskaber
- Til tildækning og maskering af store overflader (f.eks. møbler, vægge)
- Velegnet til glatte og let ru overflader
- UV-resistent, efterlader ingen rester på de fleste substrater, hvis de fjernes inden for 4 måneder efter påføring
- Til indendørs brug

- Transparent foil with high quality "gold" masking tape for extremely sharp edges
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces
- UV-resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months after application
- For indoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EM5533	550 mm	33 m		60	5425014229523
EM11033	1100 mm	33 m		30	5425014229547
EM27020	2700 mm	20 m		30	5425014229561

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: washi-papir
Maks. temperatur: 100°C (150°C i korte perioder)
Trækstyrke: 75 N/25 mm
Klæbestyrke: 5 N/25 mm
Tykkelse: 0,09 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 100°C (up to 150°C for short periods)
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,09 mm

EASY MASK OUTDOOR

4780

- Gennemsigtig folie med stof tape
- Folien klæber til overflader på grund af dens elektrostatiske egenskaber
- Til tildækning og maskering af store overflader (f.eks. vinduer og døre)
- Velegnet til ru overflader
- Til både indendørs og udendørs brug

- Transparent foil with cloth tape
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking of large surfaces (e.g. windows and doors)
- Suitable for rough surfaces
- For both indoor and outdoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PC5520	550 mm	20 m		30	5425014225426
PC1120	1100 mm	20 m		30	5407004562810
PC2117	2100 mm	17 m		30	5407004562834
PC2617	2600 mm	17 m		30	5407004562858

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 147 N/25 mm
Klæbestyrke: 7 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 7 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



EASY MASK OUTDOOR UV

4790

- Ekstra stærk gennemsigtig folie med stof tape
- UV-beständig, efterlader ingen rester på de fleste underlag, hvis den fjernes senest 3 uger efter påføring
- Folien klæber til overflader på grund af dens elektrostatiske egenskaber
- Til tildækning og maskering af store overflader (f.eks. vinduer og døre)
- Velegnet til ru overflader
- Til både indendørs og udendørs brug

- Extra strong, transparent foil with cloth tape
- UV-resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 3 weeks of application
- The foil adheres to the substrate by static charge
- For covering and masking of large surfaces (e.g. windows and doors)
- Suitable for rough surfaces
- For both indoor and outdoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
UC5520	550 mm	20 m		60	5407004565910
UC1420	1400 mm	20 m		30	5407004565934
UC2117	2100 mm	17 m		30	5407004565958

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 147 N/25 mm
Klæbestyrke: 7 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 7 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm





STICKY COVER PAPER

4000

- Miljøvenligt, selvklæbende afdækningspapir til maskering af (store) overflader, såsom gulve, vindueskarme, radiatorer, gelændere osv.
- Hurtig og nemt at anvende, kan tilpasses og genbruges
- Ren aftagelig inden for 14 til 60 dage (afhængigt af substratet)

- Eco-friendly, self-adhesive masking paper for masking (large) indoor surfaces, such as floors, window sills, radiators, handrails, etc.
- Quick and easy to apply, correctable and reusable
- Clean removable within 14 till 60 days (depending on the substrate)

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CP7530	74 mm	30 m	brun/brown	24	5407004564494
CP1530	148 mm	30 m	brun/brown	32	5407004564517
CP2230	222 mm	30 m	brun/brown	25	5407004564531
CP3030	296 mm	30 m	brun/brown	16	5407004564555

Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



Klæbemasse: vandbaseret akryl
Bæremateriale: kraftpapir
Trækstyrke: 96,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 0,3 N/25 mm
Tykkelse: 65 µm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: kraft paper
Tensile strength: 96,5 N/25 mm
Adhesive strength: 0,3 N/25 mm
Thickness: 65 µm



STICKY COVER PAPER - STAIRS

4000

- Miljøvenligt, selvklæbende afdækningspapir til afdækning af trapper: ideelt format til trappebredde på 60 cm til 1 m - nok til en trappe
- Hurtig og nemt at anvende, kan tilpasses og genbruges
- Ren aftagelig inden for 14 til 60 dage (afhængigt af substratet)
- I en professionel, informativ displayboks pr. tyve stk.


- Eco-friendly, self-adhesive masking paper for masking stairs: ideal format for staircase width of 60 cm to 1 m - enough for one stairway
- Quick and easy to apply, correctable and reusable
- Clean removable within 14 till 60 days (depending on the substrate)
- In a professional, informative display box per twenty pieces
- For indoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CP5015	500 mm	15 m	brun/brown	20	5407004564739

Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!

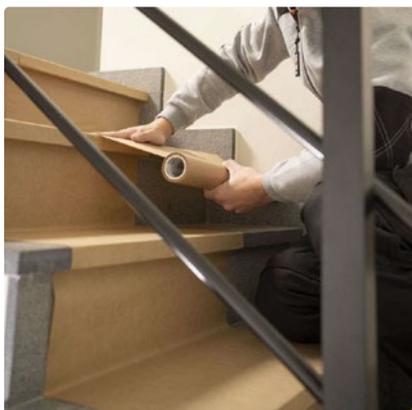

Klæbemasse: vandbaseret akryl
Bæremateriale: kraftpapir
Trækstyrke: 96,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 0,3 N/25 mm
Tykkelse: 65 µm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: kraft paper
Tensile strength: 96,5 N/25 mm
Adhesive strength: 0,3 N/25 mm
Thickness: 65 µm


PRO COVER

7100

- Selvklebende, UV-beständig beskyttelsesfilm
- Til nem beskyttelse og afdækning af glas, vinduer, døre osv.
- Fjernes uden rester i op til 12 måneder
- Velegnet til indendørs og udendørs brug

- Self-adhesive, UV-resistant protective film
- Easily protecting and covering glass, windows, doors, etc.
- Residue free removable up to 12 months
- Suitable for indoor and outdoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
GF2510	25 cm	100 m	grøn/green	12	5407004562728
GF5010	50 cm	100 m	grøn/green	6	5407004562742
GF1001	100 cm	100 m	grøn/green	6	5407004562766

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: PE
Klæbestyrke: 3 N/25 mm
Tykkelse: 50 µm

Adhesive: acrylic
Carrier: PE
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 50 µm

PVC ORANGE

7200



- Beskyttelsestape med stor klæbestyrke
- Velegnet til bygnings- og gipsarbejde
- Rivefast
- Flexibel, stor klæbeevne, nem afrulning
- Efterlader ingen rester efter kort tids udendørs brug

- Protective tape with high adhesive strength
- Suitable for construction and plastering
- Tear-resistant
- Flexible, strong adhesion, easy unwinding
- Leaves no residue after short term outdoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PT5033	50 mm	33 m	orange/orange	36	5425014220315
PT7533	75 mm	33 m	orange/orange	24	5425014223811

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 29 N/25 mm
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 29 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

PRO PE PLASTERING TAPE

5910

- Beskyttelsestape med høj klæbestyrke og miljøvenlige egenskaber
- Rent aftagelig i op til 12 uger efter montering
- Velegnet til byggeri og pudsning
- Rivfast
- Fleksibel og let at afvikle

- Protective tape with high adhesive strength and environment-friendly properties
- Clean removable for up to 12 weeks after fixing
- Suitable for construction and plastering
- Tear-resistant
- Flexible and easy to unwind



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PE5033	50 mm	33 m	orange/orange	36	5407004565996

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: PE
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 37,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 5 N/25 mm
Tykkelse: 0,12 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: PE
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 37,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,12 mm



CLEAN REMOVAL TAPE

7300

- Fastgørelse af beskyttelseskarton
- Beskyttelsestape til plast, rammer, sokler, trapper osv.
- Kan let fjernes uden klæberester fra de fleste overflader i op til seks uger efter påføring - ikke egnet til glas, natursten, marmor og porøse underlag
- Kan rives over i hånden

- Fixation of floor protection
- Protection tape for plastics, frames, plinths, stairways, etc.
- Easy to remove without adhesive residue from most surfaces for up to six weeks after application - not suitable for glass, natural stone, marble and porous substrates
- Hand tearable



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CR5033	50 mm	33 m	hvid/white	36	5425014225242

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 29 N/25 mm
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 29 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm



PVC FORM WORK TAPE

7400

- Tape til forskallingsarbejde /betonarbejde
- God vedhæftning på forurenede og fugtige overflader takket være et tykt lag lim
- Fleksibel
- Formwork tape
- Good adhesion to dirty and humid surfaces thanks to the thick adhesive layer
- Flexible



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BT5033	50 mm	33 m	gul/yellow	36	5425014224818



Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 65 N/25 mm
Klæbestyrke: 9 N/25 mm
Tykkelse: 0,14 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 65 N/25 mm
Adhesive strength: 9 N/25 mm
Thickness: 0,14 mm

TRIM MASKING TAPE

4950

- Afdækningstape til gummidele omkring bilens vinduer
- Velegnet til næsten alle typer biler
- Perforeret, nem at rive over
- Stor klæbestyrke
- Klæbepude = 9+11 mm
- Trim masking tape for rubber parts around car windows
- Suitable for practically all types of cars
- Perforated, easily tearable
- High adhesive strength
- Pad = 9 + 11 mm



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TM1010	45 mm	10 m	lyseblå/light blue	36	5425014220773



Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: washi-papir
Maks. temperatur: 120°C
Trækstyrke: 117 N/25 mm
Klæbestyrke: 6 N/25 mm
Tykkelse: 0,11 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 117 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

FINE LINE TAPE

- Meget tynd, blå vinyltape til kritiske afdækningsopgaver
- Strækbar og fleksibel til nøjagtige malekanter i skarpe kurver og kanter
- Velegnet til airbrushing, specialmaling, sprøjtekabiner, ovntørring, design og tofarvet maling i bilindustrien
- Afdækning af logoer, nitter, karrosserisømme osv.
- Afdækning af metal-, plast- og gummioverflader
- Varmebestandig op til 150 °C
- Kan fjernes i ét stykke uden at efterlade klæberester

- Very thin, blue vinyl tape for critical masking applications
- Stretchable and flexible for accurate paint edges in sharp curves and edges
- Suitable for airbrushing, custom painting, spray booths, oven drying, design, and two-tone painting in the automotive industry
- Masking of logos, rivets, car body seams, etc.
- Masking of metal, plastic, and rubber surfaces
- Heat-resistant up to 150°C
- Removable in one piece without leaving any adhesive residue



Mere information?
Scan QR-koden!



More information?
Scan the QR code!



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FL0333	3 mm	33 m	blå/blue	40	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blå/blue	36	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	blå/blue	40	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	blå/blue	20	8711347114696

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 150°C
Klæbestyrke: 6,5 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 150°C
Adhesive strength: 6,5 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

SAFETY TAPE

9000

- Selvklebende sikkerhedstape
- Velegnet til (gulv-)markeringer
- Et ekstra lag giver et holdbart resultat
- Self-adhesive safety tape
- Suitabel for (floor) markings
- With extra coating for durable result



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HW5033	50 mm	33 m	gul-sort/yellow-black	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rød-hvid/red-white	36	5425014221695



Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 80 N/25 mm
Klæbestyrke: 3 N/25 mm
Tykkelse: 0,17 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm

SAFETY TEXTILE TAPE

6150

- Sikkerhedslærredstape af høj kvalitet
- Velegnet til mærkning, bundtning og midlertidige reparationer
- Kan rives over i hånden
- Vandtæt og vejrbestandig
- High quality safety cloth tape
- Suitable for marking, bundling and temporary repairs
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
RS4825	48 mm	25 m	rød-hvid/red-white	30	5425014229301
YS4825	48 mm	25 m	gul-sort/yellow-black	30	5425014229325



Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 128 N/25 mm
Klæbestyrke: 10 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 128 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

HEAVY DUTY MARKING TAPE

9100



- Slidstærkt, slidstærkt kraftigt mærkningstape, der klæber til næsten enhver overflade
- Holder op til tre gange længere end andre almindelige sikkerhedsbånd
- Resistente over for gennemgående trafik, herunder gaffeltrucktrafik
- Umiddelbart tilgængelig efter påføring
- Durable, wear resistant heavy duty marking tape that adheres to almost any surface
- Lasts up to three times longer than other common safety tapes
- Resistant to through traffic, including forklift traffic
- Immediately accessible after application

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TB5033	48 mm	33 m	gul-sort/yellow-black	24	5425014229721
TY5033	48 mm	33 m	gul/yellow	24	5425014229707



Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 59 N/25 mm
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,19 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 59 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm


LANE MARKING TAPE

9200



- Farvemærkningstape
- Til mærkning af gulv, rør osv.
- Coloured marking tape
- For marking floors, pipes, etc.

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
LB5033	48 mm	33 m	blå/blue	36	5425014220285
LG5033	48 mm	33 m	grøn/green	36	5407004560571
LR5033	48 mm	33 m	rød/red	36	5425014220261
LW5033	48 mm	33 m	hvid/white	36	5425014220292
LY5033	48 mm	33 m	gul/yellow	36	5425014220278
LN5033	48 mm	33 m	sort/black	36	5407004563503

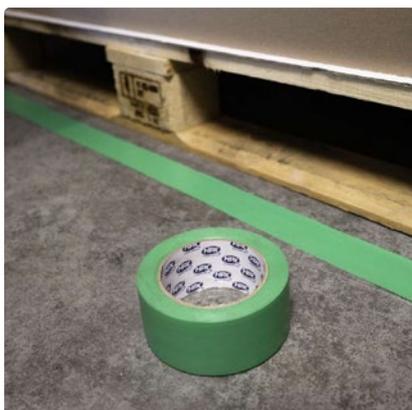

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 59 N/25 mm
Klæbestyrke: 4,4 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 59 N/25 mm
Adhesive strength: 4,4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm



BARRIER TAPE

9300

- Hvid/rød afspærringsbånd
- God synlighed
- UV-beständig og ridsefast blæk
- White/red barrier tape
- Good visibility
- UV and scratch resistant ink

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
B50100	50 mm	100 m	rød-hvid/red-white	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	rød-hvid/red-white	12	5425014222869

Bæremateriale: polyethylen
Tykkelse: 0,03 mm

Carrier: polyethylene
Thickness: 0,03 mm



SUPER BARRIER TAPE

9400

- Meget kraftigt afspærringsbånd af høj kvalitet produceret af miljøvenligt og bæredygtigt polyethylen (min. 80% genanvendt)
- Rivfast
- Modstandsdygtig overfor ydre påvirkninger som UV stråler, varme, kulde og fugt
- Pakket i praktisk dispenser boks
- Rød/hvid stribet på begge sider
- Very strong, high-quality barrier tape made from eco-friendly special polyethylene (min. 80% recycled)
- Extremely tear resistant
- Resistant to numerous influences, including UV rays, heat, cold and humidity
- Packed in a easy to use dispenser box
- White/red blocks printed on both sides

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BS80100	80 mm	500 m	rød-hvid/red-white	10	5407004561455

Bæremateriale: polyethylen
Tykkelse: 0,03 mm

Carrier: polyethylene
Thickness: 0,03 mm



SAFETY GRIP

- Skridsikring på glatte overflader
- Velegnet til både industriel anvendelse og brug i hjemmet
- Stor klæbeevne
- Modstandsdygtig over for olie og vand
- Både til indendørs og udendørs brug

- Anti-slip protection on smooth surfaces
- Suitable for both industrial applications and home use
- High adhesion
- Resistant to oil and water
- For both indoor and outdoor use



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SB2505	25 mm	5 m	sort/black	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	sort/black	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	gul-sort/yellow-black	12	5425014224191
SB3618	36 mm	18 m	sort/black	12	5407004567105
SB5005	50 mm	5 m	sort/black	16	5407004561592
SB5018	50 mm	18 m	sort/black	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	gul-sort/yellow-black	12	5425014225228

Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 50°C
Trækstyrke: > 40 N/25 mm
Klæbestyrke: 15 N/25 mm
Tykkelse: 0,90 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: PVC
Maximum temperature: 50°C
Tensile strength: > 40 N/25 mm
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,90 mm

AQUA GRIP

- Ideel til skridsikring
- Kan anvendes på kanten af svømmebassiner samt til brusebade, badekar, både, spabade, stige trin osv.
- Modstandsdygtig over for salt- og klorvand, nedsænkning i vand samt varme og rengøringsmidler
- Maksimal sikkerhed
- UV-beständig både ved indendørs og udendørs brug

- Ideal for anti-slip protection
- Applicable on swimming pool edges, showers, baths, boats, jacuzzis, rungs, etc.
- Resistant to salt- and chlorine water, submersion in water, heat, detergents
- Maximum safety
- UV-resistant
- For both indoor and outdoor use
- 8 sheets per envelope



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AG2024	20 mm	240 mm	transparent/transparent	15	5425014225006

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 50°C
Trækstyrke: 147 N/25 mm
Klæbestyrke: 12 N/25 mm
Tykkelse: 0,72 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: PVC
Maximum temperature: 50°C
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 12 N/25 mm
Thickness: 0,72 mm

CAR PAINT PROTECTION FILM

7600



- Transparent beskyttelsesfilm mod revner og ridser
- Også velegnet til bil- og busvinduer
- Gulner ikke, lang UV-bestandighed
- Modstandsdygtig over for højtryksrensning
- Kan fjernes uden at forårsage skader
- OEM-kvalitet
- Transparent protective film against chippings and scratches
- Also suitable for car and bus windows
- Does not yellow, prolonged resistance to UV
- Resistant to high pressure cleaning
- Removable without damage
- OEM quality

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PP1012	100 mm	1,2 m	transparent/transparent	10	5407004565170
PP1002	100 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223453

More information?
Scan QR-koden!



More information?
Scan the QR code!



Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyurethanfilm
Maks. temperatur: 85°C
Trækstyrke: 75 N/25 mm
Klæbestyrke: 17 N/25 mm
Tykkelse: 0,19 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyurethane film
Maximum temperature: 85°C
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 17 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm

BLACK PROTECTION FILM

7650



- Selvklebende beskyttelsesfilm
- Beregnet til at beskytte og pynte vinduesposter, kofangere osv.
- Nem at påføre, både våd og tør
- Kan nemt skæres i den ønskede form
- Langvarig stabilitet ved udendørs brug
- OEM-kvalitet
- Self-adhesive protective film
- Intended for protecting and decorating window uprights, bumpers, etc.
- Easy to apply, both wet and dry
- Can be easily cut to the desired shape
- Prolonged stability in outdoor use
- OEM quality

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BP1505	150 mm	5 m	sort/black	12	5425014223798

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: vinyl
Maks. temperatur: 140°C
Klæbestyrke: 15 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: vinyl
Maximum temperature: 140°C
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm



BODYWORK COVER PADS

7660

- Selvklæbende puder til tætning af huller i karosseriet
- Universelt og vægtbesparende alternativ til mærkespecifikke propper
- Beskyttelse mod fugt, luft og støv
- Hurtig og nem påsætning
- OEM-kvalitetsstandard
- 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm

- Self-adhesive pads for sealing bodywork holes
- Universal, weight-saving alternative to brand-specific plugs
- Protection against moisture, air and dust
- Quick and easy application
- OEM quality standard
- 9 pads ø 20 mm, 9 pads ø 25 mm, 4 pads ø 40 mm

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HC1000			sort/black	20	5407004567143

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: vinyl
Maks. temperatur: 140°C
Klæbestyrke: 13 N/25 mm
Tykkelse: 0,35 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: vinyl
Maximum temperature: 140°C
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,35 mm



ALU TAPE

8300

- Aluminiumstape til reparation og fastgørelse af metal
- Velegnet til midlertidig eller permanent fastgørelse under ekstreme forhold
- Kan også anvendes ved lav temperatur
- Fremragende holdbarhed

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AL5010	50 mm	10 m	aluminium/aluminium	54	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238



Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: aluminium
Maks. temperatur: 120°C
Trækstyrke: 55 N/25 mm
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,08 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: aluminium
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 55 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

REINFORCED ALUMINIUM TAPE

8400

- Glasfiberforstærket aluminiumstape med lav vanddamppermeabilitet
- Velegnet til generelle reparations-, tætnings- og vedligeholdelsesapplikationer
- Damp- og lufttæt efterbehandling af metalrør, paneler, ventilationskanaler osv.

- Glass-fibre reinforced aluminium tape with low water vapour permeability
- Suitable for general repair, sealing and maintenance applications
- Vapour and airtight finishing of metal pipes, panels, ventilation ducts, etc.



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
RA5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5407004564586

Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: glasfiberforstærket aluminiumsfolie
Maks. temperatur: 120°C
Trækstyrke: 120 N/25 mm
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 0,05 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: glass-fibre reinforced aluminium foil
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 120 N/25 mm
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm



DRYWALL JOINTING TAPE

7700

- Selvklæbende, rivefast, fleksibel glasfibertape
- Velegnet til forstærkende gipsvægge, før de er færdige
- Egnet til reparation af revner i vægge og lofter
- Klæber godt til rene, tørre og støvfrie overflader
- Kan pudses direkte over for et rent og problemfrit resultat

- Self-adhesive, tear-resistant, flexible glass fibre tape
- Suitable for reinforcing drywall joints before finishing
- Suitable for repairing cracks in walls and ceilings
- Adheres well to clean, dry and dust-free surfaces
- Can be directly plastered over for a clean and seamless result



Art. Nr.	bredder	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FT4845	48 mm	45 m	hvid/white	54	5407004560137
FT5090	50 mm	90 m	hvid/white	24	5407004560151
FT10090	100 mm	90 m	hvid/white	12	5407004560175

Bæremateriale: glasfiber
Trækstyrke: warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm
Tykkelse: 0,26 mm

Carrier: fiberglass
Tensile strength: warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm
Thickness: 0,26 mm

DRYWALL PAPER TAPE

7710

- Papirfugetape med høj trækstyrke for optimal styrke
- Forstærker samlinger mellem indvendige gipsplader og lofter
- Modstandsdygtig over for revnedannelse, strækning, krøling og rivning
- Sømløst slutresultat efter pudsning

- Strong paper jointing tape with high tensile strength
- Reinforcing joints between interior drywall panels and ceilings
- Resistant to cracking, stretching, creasing and tearing
- Seamless end result after plastering



Art. Nr.	bredder	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DR5075	50 mm	75 m	creme/cream	20	5407004567051

Bæremateriale: CE-godkendt papir
Tykkelse: 0,22 mm

Carrier: CE approved paper
Thickness: 0,22 mm

METAL CORNER STRIPS

7720

- Fleksibel mikroperforeret papirfugetape med galvaniserede stålstrimler
- Styrker og beskytter hjørnesamlinger af gipsplader
- Lige hjørnelinjer, der forhindrer revner og buler
- Til indvendige og udvendige hjørner
- Let at klippe med en tinsaks
- Sømløst slutresultat efter pudning

- Flexible micro-perforated paper jointing tape with galvanised steel strips
- Strengthen and protect plasterboard corner joints
- Straight corner lines, preventing cracks and dents
- For inner and outer corners
- Easy to cut with tin shears
- Seamless end result after plastering



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CO5030	50 mm	30 m	creme/cream	10	5407004567075

Bæremateriale: papir + galvaniseret stål
Tykkelse: 0,60 mm

Carrier: paper + galvanised steel
Thickness: 0,60 mm

MAGNETIC TAPE

7800

- Selvklebende magnetbånd med stærkt klæbelag
- Magnetiserer lette genstande eller bruges som magnetstrimmel til fastgørelse af lette metalgenstande
- Kan klippes til med en saks
- Til inden- og udendørs brug
- 10 cm magnetbånd kan holde op til 300 g

- Self-adhesive magnetic tape with strong adhesive layer
- Magnetising light objects or use as a magnetic strip for fixing light, metal objects
- Can be cut with scissors
- For in- and outdoor usage
- 10 cm of magnetic tape can hold up to 300 g



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MG2502	25 mm	2 m	sort/black	15	5407004563824

Klæbemasse: akryl
Klæbestyrke: 15 N/25 mm
Tykkelse: 2,00 mm

Adhesive: acrylic
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 2,00 mm

INSULATION TAPE 5200

5200

- PVC-isoleringstape
- Velegnet til elisolering og mange andre formål
- Brandhæmmende
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of other applications
- Flame retardant



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IB1510	15 mm	10 m	sort/black	120	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blå/blue	120	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rød/red	120	5425014221176
IV1510	15 mm	10 m	grøn/green	120	5407004561943
IW1510	15 mm	10 m	hvid/white	120	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	gul/yellow	120	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	sort/black	120	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	assorteret/assorted (10 stk/pcs)	12	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	gul-grøn/yellow-green	120	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grå/grey	120	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blå/blue	120	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rød/red	120	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	hvid/white	120	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	gul/yellow	120	5425014220476
IB5010	50 mm	10 m	sort/black	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	sort/black	24	5425014220223
IG5033	50 mm	33 m	grå/grey	24	5425014229042
IB10033	100 mm	33 m	sort/black	12	5425014220230

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 62,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm
Gennemslagsspænding: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 62,5 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV

INSULATION TAPE 52100

52100



- Velegnet til elisolering og til at forstærke, beskytte og reparere
- Brandhæmmende (ekskl. XB1910)
- Med VDE-godkendelse (ekskl. XB1910)
- Nem at fjerne
- Suitable for electrical insulation and for strengthening, protecting and repairing
- Flame retardant (excl. XB1910)
- With VDE approval (excl. XB1910)
- Hand tearable

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
XB1910	19 mm	10 m	sort/black	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	sort/black	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	assorteret/assorted (10 stk/pcs)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	gul-grøn/yellow-green	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grå/grey	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blå/blue	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rød/red	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	brun/brown	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	hvid/white	250	5425014223668

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 90°C
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm
Gennemslagsspænding: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV


INSULATION TAPE 52300

52300



- PVC-isoleringstape
- Velegnet til elisolering og mange andre formål
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IB5020	50 mm	20 m	sort/black	100	5425014224832
IG5020	50 mm	20 m	grå/grey	100	5425014224856
IL5020	50 mm	20 m	blå/blue	100	5425014227253
IR5020	50 mm	20 m	rød/red	100	5425014225181
IW5020	50 mm	20 m	hvid/white	100	5425014224870
IY5020	50 mm	20 m	gul/yellow	100	5425014225204

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,12 mm
Gennemslagsspænding: 5 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,12 mm
Breakdown voltage: 5 kV



INSULATION TAPE 52400

52400



- PVC-isoleringstape
- Velegnet til elisolering og mange andre formål
- Fungerer glimrende i koldt vejr
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications
- Excellent cold weather handling

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BI5010	50 mm	10 m	sort/black	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	grå/grey	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	blå/blue	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	rød/red	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	hvid/white	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	gul/yellow	100	5425014229196
VI5010	50 mm	10 m	grøn/green	100	5407004564463

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Klæbestyrke: 3 N/25 mm
Tykkelse: 0,19 mm
Gennemslagsspænding: 7 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm
Breakdown voltage: 7 kV

PTFE TAPE GAS

7900



- PTFE-tape til tætning af gevindsamlinger af metal eller plast
- Temperaturområde: -100 °C op til +260 °C
- Velegnet til både gas- og vandledninger
- Gastec kvalitetsmærke
- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +260°C
- Suitable for gas and water fittings
- Gastec quality label

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PT0012	12 mm	12 m	hvid (blisterpakker)/white (blister)	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	hvid/white	48	5425014221305

Klæbemasse: PTFE
Maks. temperatur: 260°C
Tykkelse: 0,10 mm

Adhesive: PTFE
Maximum temperature: 260°C
Thickness: 0,10 mm



PTFE TAPE WATER

7950

- PTFE-tape til tætning af gevindsamlinger af metal eller plast
- Temperaturområde: -100 °C op til +370 °C
- Kun egnet til vandledninger

- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +370°C
- Only suitable for water fittings



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
WT0012	2 x 12 mm	12 m	hvid (blisterpakker)/white (blister)	20	5425014227093
WT1212	12 mm	12 m	hvid/white	200	5425014227154

Klæbemasse: PTFE
Maks. temperatur: 370°C
Trækstyrke: > 10 MPa
Tykkelse: 0,08 mm

Adhesive: PTFE
Maximum temperature: 370°C
Tensile strength: > 10 MPa
Thickness: 0,08 mm

SELF FUSION TAPE

52500

- Selvvulkaniserende tape, som danner en homogen masse efter påføring, uden at der kræves varme eller tryk
- Velegnet til isolering af elkabler, tætning af slanger osv.
- Beregnet til permanente og midlertidige reparationer

- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SF1910	19 mm	10 m	sort/black	30	5425014220162
SF2510	25 mm	10 m	sort/black	44	5407004560526

Bæremateriale: PIB-gummi
Maks. temperatur: 90°C
Trækstyrke: 2 MPa
Tykkelse: 0,50 mm
Gennemslagsspænding: 21 kV

Carrier: PIB rubber
Maximum temperature: 90°C
Tensile strength: 2 MPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 21 kV

STRETCH & FUSE

52700



- Permanent vandtæt forsegling
- Isolering af eltilslutninger
- Velegnet til alle overflader
- Efterlader ingen rester
- Nem at bruge
- Trykbestandig op til 8 bar
- Permanent, waterproof sealing
- Insulation of electrical wires
- Suitable for all surfaces
- Leaves no residue
- Easy to use
- Pressure resistant up to 8 bar

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SI2580	25 mm	1,80 m	transparent/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparent/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rød/red	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	sort/black	6	5425014225921

Mere information?
Scan QR-koden!



More information?
Scan the QR code!



Bæremateriale: silikone
Maks. temperatur: 200°C (260°C i korte perioder)
Trækstyrke: 5 MPa
Tykkelse: 0,50 mm
Gennemslagsspænding: 8 kV

Carrier: silicone
Maximum temperature: 200°C (up to 260° C for short periods)
Tensile strength: 5 MPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 8 kV

CABLE PROTECTION TAPE

52800



- Selvklibende stoftape
- Velegnet til fastgørelse og beskyttelse af kabler, f.eks. i biler, til stereoanlæg, osv.
- Lyddæmpende
- OEM-kvalitet
- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TP1900	5 x 19 mm	10 m	sort/black	10	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	sort/black	20	5425014221732



Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyester
Maks. temperatur: 105°C
Trækstyrke: 80 N/25 mm
Klæbestyrke: 6,5 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 6,5 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

CLOTH INSULATION TAPE

- Lærredstape af høj kvalitet
- Velegnet til bundtning og beskyttelse af kabelføring
- Sikrer fleksibel og holdbar beskyttelse af kabler
- OEM-kvalitet

- High quality linen cloth tape
- Suitable for bundling and protecting cables
- Guarantees a flexible and durable cable protection
- OEM-quality



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
LI1925	19 mm	25 m	sort/black	48	5425014221275



Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: viskose
Maks. temperatur: 105°C
Trækstyrke: 200 N/25 mm
Klæbestyrke: 9 N/25 mm
Tykkelse: 0,25 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: viscose
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 200 N/25 mm
Adhesive strength: 9 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm

PACKAGING TAPE (INDIVIDUAL)

5600

- Brun og transparent emballagetape
- Støjsvag
- Kraftig kvalitet

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VB5066	50 mm	66 m	brun/brown	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparent/transparent	36	5425014224290



Klæbemasse: vandbaseret akryl
Bæremateriale: polypropylene film
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 150 N/25 mm
Klæbestyrke: 6 N/25 mm
Tykkelse: 0,06 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 150 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,06 mm

PACKAGING TAPE FLATPACK (6 ROLLS)

5600

- Brun og transparent emballagetape
- Støjsvag
- Kraftig kvalitet

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VB5066P	50 mm	66 m	brun/brown	6	5407004561677
VT5066P	50 mm	66 m	transparent/transparent	6	5407004561639



Klæbemasse: vandbaseret akryl
Bæremateriale: polypropylene film
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 150 N/25 mm
Klæbestyrke: 6 N/25 mm
Tykkelse: 0,06 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 150 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,06 mm

PREMIUM PACKAGING TAPE

5700

- Gennemsigtig, førsteklasses emballagetape af høj kvalitet
- Lav støjafvikling og høj rivemodstand
- Velegnet til indpakning, bundtning og forsegling af tunge kasser

- Transparent, high-quality premium packaging tape
- Low noise unwinding and high tear resistance
- Suitable for wrapping, bundling and sealing heavy boxes



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VH5066	50 mm	66 m	transparent/transparent	36	5407004563909



Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 70°C
Trækstyrke: > 90 N/25 mm
Klæbestyrke: 5 N/25 mm
Tykkelse: 0,05 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 70°C
Tensile strength: > 90 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm

SUPER STRONG FILAMENT TAPE

5750

- Filamenttape med krydsvævet glasfiberforstærkning
- Bundtning, kasseforstærkning og kraftig forsegling
- Palletering og sikring af transportlaster
- Ekstremt holdbar med høj trækstyrke

- Filament tape with cross-woven glass fibre reinforcement
- Bundling, box reinforcing and heavy-duty sealing
- Palletising and securing transport loads
- Extremely durable with high tensile strength



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FS5050	50 mm	50 m	transparent/transparent	36	5407004567167



Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: glasfiber BOPP
Trækstyrke: 490 N/25 mm
Klæbestyrke: 15 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: glassfibre BOPP
Tensile strength: 490 N/25 mm
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

PAPER PACKAGING TAPE

5800

- Miljøvenlig papirpakningstape uden opløsningsmidler
- Produktet stammer fra ansvarligt forvaltede skove (FSC-certificeret)

- Eco-friendly paper packaging tape without solvents
- Product derived from responsibly managed forests (FSC-certified)

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VE4850	48 mm	50 m	brun/brown	36	5407004563350

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: kraftpapir
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 112,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 21 N/25 mm
Tykkelse: 0,11 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: kraft paper
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 112,5 N/25 mm
Adhesive strength: 21 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm



Mere information?
 Scan QR-koden!



More information?
 Scan the QR code!


PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE

5900

- Emballagetape med tekst

- Packaging tape with text

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VF5066	50 mm	66 m	orange-sort/orange-black	36	5407004561288

Klæbemasse: vandbaseret akryl
Bæremateriale: polypropylene film
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 112,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 6 N/25 mm
Tykkelse: 0,05 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 112,5 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm





TAPE DISPENSER

5920

- Tapedispenser med bremse, passer til ruller på 50 mm x 66 m
- Tape dispenser with brake, suitable for rolls of 50 mm x 66 m

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DT0001	18 cm	27 cm		20	5425014224313





POWERPADS

1710

- Ekstra stærke dobbeltklæbende montage puder til både indendørs og udendørs brug
- Velegnet til både glatte, ru og porøse overflader
- Til montage uden søm eller skruer
- Med forstærket lærred
- Perfekt til hurtig og nem montering af sokler, brevkasser, plakater, fliser osv.
- Også anvendelig til dekorative ornamenters og rammer af polyurethan og polystyren skum
- 10 klæbepude pr. kuvert

- Extra strong, double sided mounting pads for indoor and outdoor use, suitable for smooth, rough and porous surfaces
- Mounting without nails or screws
- With reinforced fabric
- Perfect for fast and easy mounting of baseboards, letterboxes, sheet material, tiles, etc.
- Also suitable for decorative ornaments and frames made of polyurethane and polystyrene foam
- 10 pads per envelope

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PA2040	20 mm	40 mm	semi-transp./semi-transp.	20	5407004560755

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyesterfilm
Maks. temperatur: 75°C
Klæbestyrke: 55 N/25 mm
Tykkelse: 0,80 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 75°C
Adhesive strength: 55 N/25 mm
Thickness: 0,80 mm

REMOVABLE TRANSPARENT PADS

3050

- Nemt aftagelige transparente klæbepuder
- Montage uden søm og skruer
- 1 klæbepude = 250 g
- Til både indendørs og udendørs brug
- 15 klæbepude pr. kuvert

- Cleanly removable, transparent, self adhesive pads
- Mounting without nails or screws
- 1 pad = 250g
- For both indoor and outdoor use
- 15 pads per envelope

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HT2525	25 mm	25 mm	transparent/transparent	20	5407004561813

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 0,50 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 0,50 mm

Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Dobbeltsideklæbende tæppetape fremstillet af lærred
- Velegnet til de fleste tæppetyper
- Meget stor klæbestyrke
- Velegnet til ru overflader
- Kan tages af med hånden

- Double sided carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CT5005	50 mm	5 m	hvid/white	24	5425014224726

Klæbemasse: syntetisk gummi

Bæremateriale: bomuldsvæv

Maks. temperatur: 60°C

Trækstyrke: 80 N/25 mm

Klæbestyrke: 27 N/25 mm - 35 N/25mm

Tykkelse: 0,24 mm

Adhesive: synthetic rubber

Carrier: cotton cloth

Maximum temperature: 60°C

Tensile strength: 80 N/25 mm

Adhesive strength: 27 N/25 mm - 35 N/25mm

Thickness: 0,24 mm



HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Meget stærk, universal lærredstape af høj kvalitet og med stor klæbestyrke
- Velegnet til sikring og reparation af rør, ledninger, haveslanger osv.
- Kan rives over i hånden
- Vandtæt og vejrbestandig

- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CS5005	48 mm	5 m	sort/black	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	sølv/silver	24	8711347179695
CW5005	48 mm	5 m	hvid/white	24	5425014222241

Klæbemasse: naturgummi

Bæremateriale: PE-belagt lærred

Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)

Trækstyrke: 183 N/25 mm

Klæbestyrke: 13 N/25 mm

Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber

Carrier: PE coated cloth

Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)

Tensile strength: 183 N/25 mm

Adhesive strength: 13 N/25 mm

Thickness: 0,30 mm



Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!




HPX 6200 REPAIR TAPE - POCKET SIZE

6200

- Slidstærkt, enkelt-sided stof tape med høj klæbestyrke
- Praktisk lommestørrelse: passer i enhver lomme, rygsæk, værktøjskasse, handskerum osv.
- Vandtæt, vejrbestandig og kan rives med hånden
- Velegnet til indendørs og udendørs brug

- Durable, single-sided cloth tape with high adhesive strength
- Handy pocket size: fits in every pocket, backpack, toolbox, glove compartment, etc.
- Waterproof, weather resistant and hand tearable
- Suitable for indoor and outdoor use



Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CS4805	48 mm	5 m	sølv/silver	20	5407004564715

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 183 N/25 mm
Klæbestyrke: 13 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



CAMO TAPE

6300

- Selvklebende vandtæt stoftape med stor klæbestyrke
- Meget stærk
- Kan rives over i hånden
- Velegnet til udendørs brug
- Talrige anvendelsesområder

- Self-adhesive, water resistant textile tape with high adhesive strength
- Very strong
- Hand tearable
- Suitable for outdoor use
- 1001 applications



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CA5005	48 mm	5 m	camouflage/camouflage	10	5425014225686

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 157 N/25 mm
Klæbestyrke: 7 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 157 N/25 mm
Adhesive strength: 7 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm





HSA DOUBLE SIDED TAPE

3200

- Dobbeltklæbende akryltape med meget stor klæbestyrke
- Specielt beregnet til (vanskelige) dekorationslister, skilte, forstærkningsstykker osv.
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Flytbar

- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA024	12 mm	2 m	sort/black	32	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	sort/black	30	8711347125029

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 53 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 53 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



POWER BOND

3200

- Dobbeltklæbende tapepuder i akryl med meget stor klæbestyrke
- Specielt beregnet til fastgørelse af skilte, holdere til håndholdte computere/telefoner, bakspejle osv.
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Flytbar
- 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm

- Double sided acrylic tape pads with very high adhesive strength
- Specially designed for signs, telephone holders, rearview mirrors, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)
- 2 pads 28 x 40 mm, 2 pads 28 x 15 mm



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PB1000			sort/black	20	5425014220346

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 53 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 53 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm



SIDE MOULDING TAPE

2400

- Dobbeltklæbende skumtape med stor klæbestyrke
- Meget velegnet til fastgørelse af alle slags genstande, såsom dekorationslister, skilte osv.
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Vejrbestandig, velegnet til lang tids udendørs brug

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Highly suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC0023	12 mm	2 m	sort/black	32	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	sort/black	30	8711347124947

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

ULTRA MOUNT TAPE

1600

- Dobbeltklæbende transparent tape med meget stor klæbestyrke
- Beregnet til fastgørelse af spoilertilbehør, logoer, plastlister osv.
- Velegnet til ABS, polyester og EPDM

- Double sided, transparent adhesive tape with very high adhesive strength
- For fitting spoiler accessories, logos, plastic strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC10	19 mm	1,5 m	transparent/transparent	20	8711347100002

Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: polyesterfilm
Maks. temperatur: 100°C (200°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 18 N/25 mm
Tykkelse: 0,20 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 100°C (up to 200° C for short periods)
Adhesive strength: 18 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm



Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



Mere information? Scan QR-koden!



More information? Scan the QR code!



ZIP FIX

1815

- Meget stærk selvklebende velcrotape
- Velegnet til både let og tung belastning, f. eks. bilmåtter, autoværktøj, lydudstyr osv.
- God vedhæftning på metal, glas, keramik og de fleste plasttyper
- Også velegnet til udendørs brug

- Very strong, self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr.	bredder	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZF1000	20 mm	50 mm	sort/black	20	5425014220766
ZF2001	2 x 20 mm	1 m	sort/black	24	5425014222388

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyamid
Maks. temperatur: 100°C
Tykkelse: 1,50 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 1,50 mm



DUO GRIP

1830

- Tape, der kan løsnes og klikkes fast igen. Den bedste vedhæftning opnås ved at trykke krogkonstruktionen helt sammen
- Velegnet til både let og tung belastning, f. eks. bilmåtter, autoværktøj, lydudstyr osv.
- Tåler en belastning, der er op til 5 gange større end med traditionel "krog og løkke"-fastgørelse

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections

Art. Nr.	bredder	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DG1000	25 mm	25 mm	sort/black	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	sort/black	20	5425014225488

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyamid
Maks. temperatur: 93°C
Tykkelse: 5,40 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 93°C
Thickness: 5,40 mm



ALUMINIUM TAPE

8300

- Aluminiumstape til reparation og fastgørelse af metal
- Velegnet til midlertidig eller permanent fastgørelse under ekstreme forhold
- Kan også anvendes ved lav temperatur
- Fremragende holdbarhed

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	24	8711347320004

Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: aluminium
Maks. temperatur: 120°C
Trækstyrke: 55 N/25 mm
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,08 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: aluminium
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 55 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm



REFLECT TAPE

9710

- Selvklebende reflekstape
- Forbedrer synligheden og øger sikkerheden i mørke eller dårligt vejr
- Stærkt reflekterende
- Velegnet til markering af biltilbehør, cykler, motorcykler osv.

- Self-adhesive reflective tape
- For better visibility and greater safety in the dark or during bad weather
- Highly reflective
- Suitable for marking car accessories, bicycles, motorcycles, etc.

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC11	19 mm	1,5 m	reflekterende gul/reflective yellow	20	8711347110001

Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 82°C
Klæbestyrke: 15 N/25 mm
Tykkelse: 0,11 mm

Adhesive: solvent-based acrylic
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 82°C
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm



INSULATION TAPE 5200

5200


- PVC-isoleringstape til universal brug
- Velegnet til elisolering og en lang række andre anvendelsesområder
- Brandhæmmende

- PVC insulation tape for universal use
- Suitable for electrical insulation and for a wide variety of other applications
- Flame retardant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IT1910	19 mm	10 m	1 sort/black, 1 rød/red	20	8711347173297

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 62,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm
Gennemslagsspænding: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 62,5 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV

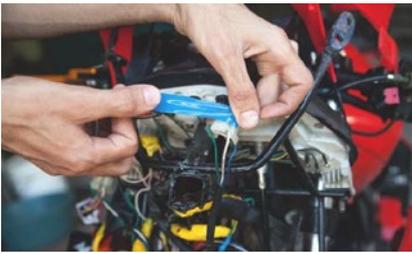

SELF FUSION TAPE

52500

- Selvvulkaniserende tape, som danner en homogen masse efter påføring, uden at der kræves varme eller tryk
- Velegnet til isolering af elkabler, tætning af slanger osv.
- Beregnet til permanente og midlertidige reparationer

- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SF2503	25 mm	3 m	sort/black	20	5425014220179

Bæremateriale: PIB-gummi
Maks. temperatur: 90°C
Trækstyrke: 2 MPa
Tykkelse: 0,50 mm
Gennemslagsspænding: 21 kV

Carrier: PIB rubber
Maximum temperature: 90°C
Tensile strength: 2 MPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 21 kV





CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Selvklæbende stoftape
- Velegnet til fastgørelse og beskyttelse af kabler, f.eks. i biler, i stereoanlæg osv.
- Lyddæpende
- OEM-kvalitet

- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TP1910	19 mm	10 m	sort/black	30	5425014220254

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyester
Maks. temperatur: 105°C
Trækstyrke: 80 N/25 mm
Klæbestyrke: 6,5 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 6,5 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

MIRROR REPAIR KIT

9730



- Nøddustyr til reparation af spejlfunktionen
- Velegnet til biler, lastbiler og alle andre køretøjer
- Nem at skære, intet behov for specielt værktøj
- Kan ikke bruges som en permanent erstatning af det originale spejl!

- Emergency kit to repair the mirror function
- Suitable for cars, trucks and any other vehicle
- Easy to cut, no special tools needed
- Not to be used as permanent replacement of the original mirror!

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MR1725	175 mm	250 mm	sølv/silver	24	5407004562872

TAPE & STRIPING REMOVER

- Professionel gumdisk til hurtig og effektiv fjernelse af tape-, klistermærke- og limrester uden at beskadige lakken
- Adapter medfølger (M8 x 1,0)
- Ideel hastighed: 1.200 o/min

- Synthetic disk suitable for removing trims and glue residues from stickers and double-sided tape
- Adaptor included (M8 x 1.0)
- Ideal speed: 1.200 RPM
- Time-saving and does not damage the substrate

Art. Nr.	bredde	længde	beskrivelse	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	description	Pack.	EAN code
ZCRE04	15 mm	ø 89 mm	glat skive / smooth disc	20	5425014221756
ZCRE07	27 mm	ø 100 mm	tandet skive / toothed disc	20	5425014223071



More information?
Scan QR-koden!



More information?
Scan the QR code!





D09960



DP0029



DP0026



D09950



PA2040





DP0062

APBG1605



WB0019

RM00037




D0022



**MASKING 4900
EXTRA STRONG**

- Very strong miter tape.
- High adhesive strength
- No residue (6 months)

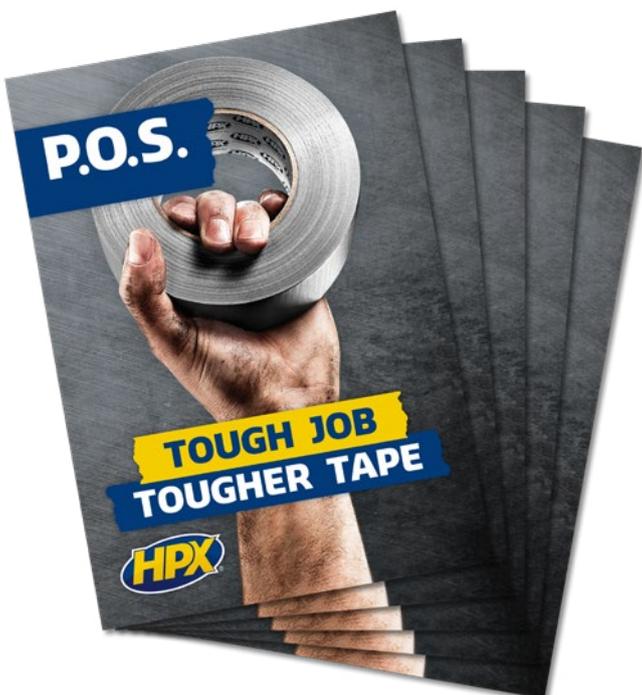

P.O.S. CATALOG/KATALOG P.O.S.

Hvis du vil øge synligheden af HPX-produkter i din butik, er der flere skærme til din rådighed. Hvis du gerne vil have flere oplysninger om disse salgssteder, kan du altid kontakte os eller downloade P.O.S. katalog ved hjælp af QR-koden herunder.

If you want to increase visibility of the HPX products in your store, there are several displays at your disposal. If you would like to obtain more information about these point of sale possibilities, you can always contact us or download the P.O.S. catalog using the QR-code below.



●●● : meget velegnet/highly suitable | ●● : egnet/suitable | ● : moderat egnet/moderately suitable | X : uegnet/unsuitable

DUCT TAPE REPARATIONSBÅND DUCT TAPES		Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	PE/PP PE/PP	Træ Wood	Glas Glass	Sten/Beton Stone/Concrete	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use	UV-resistent UV resistant
HPX 6200 REPAIR TAPE	6200	6, 58, 59	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
PRO DUCT TAPE ORANGE	2000	6	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS	2300	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
DUCT TAPE 2200	2200	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
DUCT TAPE 1900	1900	8	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
GAFFER TAPE MATT BLACK	6400	8	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
GAFFER TAPE FLUO	6100	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'	6000	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
ALL WEATHER TAPE	6800	10	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●	forlænget prolonged
AGRITAPE	6900	10	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	forlænget prolonged

MONTERINGSTAPE MOUNTING TAPES		Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	PE/PP PE/PP	Træ Wood	Glas Glass	Sten/Beton Stone/Concrete	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use	belastning Load
MAX POWER TRANSPARENT	3000	11	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAX POWER OUTDOOR	3100	11	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	3200	12, 60	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	2400	12, 61	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MIRROR MOUNTING TAPE	2500	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM	2600	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	2700	14	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	●● (midlertidig/ temporary)	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK	2800	14	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	1600	15, 61	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	1700	15	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●
MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE - LED PROFILE	1700	16	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	1100	16, 58	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
DOUBLE SIDED TAPE	1200	17	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●	●●●	X	X
DOUBLE SIDED PAPER TAPE	1300	17	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	●	X
EXPO CARPET TAPE	1400	18	n.a. n.a.	●●	●●	●●	n.a. n.a.	X	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	1500	18	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	1800	19, 62	●●	●●	●	●●	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	1830	19, 62	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●
BACKGRIP	1840	20	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●

This product information is given in good faith, but the user should assure himself that the performance of the product is sufficient for his application. Option Tape Specialties N.V. cannot be held responsible for product failure unless full testing has been carried out. The client has to decide on the tapes suitability for their own applications.

●●● : meget velegnet/highly suitable | ●● : egnet/suitable | ● : moderat egnet/moderately suitable | X : uegnet/unsuitable

TÆTNINGSBÅND SEALING TAPES	Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	PE/PP PE/PP	Træ Wood	Glas Glass	Sten/Beton Stone/Concrete	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use
BUTYL SEALING TAPE	8000	21	●●	●●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	8100	21	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
ALUBUTYL	8200	22	●●	●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●

HOLDBARE LUFTTÆTTE PRODUKTER DURABLE AIRTIGHT PRODUCTS	Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	PE/PP PE/PP	Træ Wood	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use	Flexibility Flexibility	Aging resistance Aging resistance
AIRTIGHT FLEX	8500	23	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT FLEX GO	8550	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT UV	8600	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
AIRTIGHT INDOOR	8700	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●
AIRTIGHT ROOF	8800	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●
AIRTIGHT FIX	8900	26	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●

AFDÆKNINGSTAPE MASKING TAPES	Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	Træ Wood	Glas Glass	Sten/Beton Stone/Concrete	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use
MASKING 4100 AUTOMOTIVE 110°C	4100	27	●●●	●●●	●●●	●	8 timer 8 hours	8 timer 8 hours
MASKING 4050 PAINT PRO 60°C	4050	27	●●●	●●●	●●●	●	2 dage 2 days	8 timer 8 hours
MASKING 4600 UV	4600	28	●●●	●●●	●●●	●	2 uger 2 weeks	2 uger 2 weeks
MASKING 4300 STUCCO	4300	28	●●●	●●●	●●●	●	6 uger 6 weeks	2 uger 2 weeks
MASKING 4400 FINE LINE	4400	29	●●●	●●●	●●●	X	4 måneder 4 months	4 måneder 4 months
MASKING 4800 DELICATE SURFACES	4800	29	●●●	●●●	●●●	X	4 måneder 4 months	4 måneder 4 months
MASKING 4900 EXTRA STRONG	4900	30	●●●	●●●	●●●	●●●	6 måneder 6 months	6 måneder 6 months
EASY MASK (+ DISPENSER)	4720	30, 31	●●●	●●●	●●●	●	2 dage 2 days	X
EASY MASK FINE LINE	4730	31	●●●	●●●	●●●	X	4 måneder 4 months	4 måneder 4 months
EASY MASK OUTDOOR	4750	32	●●●	●●●	●●●	●●	2 dage 2 days	2 dage 2 days
EASY MASK OUTDOOR UV	4780	32	●●●	●●●	●●●	●●	3 uger 3 weeks	3 uger 3 weeks
STICKY COVER PAPER	4000	33	●●●	●●●	●●●	●●	1 måned 1 month	X
STICKY COVER PAPER - STAIRS	4000	33	●●●	●●●	●●●	●●	1 måned 1 month	X
PRO COVER	7100	34	●●●	●●●	●●●	●●●	6 måneder 6 months	X
PVC ORANGE	7200	34	●●●	●●●	●	●●	par dage couple of days	par dage couple of days
PRO PE PLASTERING TAPE	5910	35	●●●	●●●	●	●●	3 måneder 3 months	3 måneder 3 months
CLEAN REMOVAL TAPE	7300	35	●●●	●●●	X	●●●	6 uger 6 weeks	par dage couple of days
PVC FORM WORK TAPE	7400	36	●●●	●●●	●	●●●	par dage couple of days	par dage couple of days
TRIM MASKING TAPE	4950	36	●●●	●●●	X	●●●	6 Monate 6 months	6 Monate 6 months
FINE LINE TAPE	7500	37	●●●	●●●	●●●	X	2 uger 2 weeks	X

This product information is given in good faith, but the user should assure himself that the performance of the product is sufficient for his application. Option Tape Specialties N.V. cannot be held responsible for product failure unless full testing has been carried out. The client has to decide on the tapes suitability for their own applications.

●●● : meget velegnet/highly suitable | ●● : egnet/suitable | ● : moderat egnet/moderately suitable | X : uegnet/unsuitable

SIKKERHED OG MÆRKNING SAFETY AND MARKING		Side(r) Page(s)	Glatte overflader Smooth surfaces	Porøse overflader Porous surfaces	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use
SAFETY TAPE	9000	38	●●●	●	●●●	●●●
SAFETY TEXTILE TAPE	6150	38	●●●	●	●●●	●●
HEAVY DUTY MARKING TAPE	9100	39	●●●	●	●●●	●●●
LANE MARKING TAPE	9200	39	●●●	●	●●●	●●●
BARRIER TAPE	9300	40	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SUPER BARRIER TAPE	9400	40	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SAFETY GRIP	9600	41	●●●	●	●●●	●●●
AQUA GRIP	9700	41	●●●	●	●●●	●●●

SPECIALPRODUKTER SPECIALTIES		Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	PE/PP PE/PP	Træ Wood	Glas Glass	Sten/Beton Stone/Concrete	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use
CAR PAINT PROTECTION FILM	7600	42	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BLACK PROTECTION FILM	7650	42	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BODYWORK COVER PADS	7660	43	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
ALU TAPE	8300	44, 63	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
REINFORCED ALUMINIUM TAPE	8400	44	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
DRYWALL JOINTING TAPE	7700	45	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
DRYWALL PAPER TAPE	7710	45	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
METAL CORNER STRIPS	7720	46	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●

ISOLERINGSTAPE INSULATING TAPES		Side(r) Page(s)	Tykkelse Thickness	Gennemslagsspænding Breakdown voltage	Maks. temperatur Maximum temperature	Brandhæmmende Flame retardant	Trykklasse Pressure class	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use
INSULATION TAPE 5200	5200	47, 64	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52100	52100	48	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52300	52300	48	0,12 mm	5 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52400	52400	49	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
PTFE TAPE GAS	7900	49	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	0,2 bar	●●●	●●●
PTFE TAPE WATER	7950	50	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SELF FUSION TAPE	52500	50, 64	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
STRETCH & FUSE	52700	51	0,50 mm	8 kV	+200°C (midlertidig/ temporary: +260°C)	n.a. n.a.	8 bar	●●●	●●●
CABLE PROTECTION TAPE	52800	51,65	0,30 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X
CLOTH INSULATION	52900	52	0,25 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X



Offices & Production site
Temse - Belgium

www.hpx.eu - info@hpx.eu