

TOVVÆRK KATALOG



Fra
Rolibba[®]

TOVVÆRKS KATALOG - INDEX

Polyreb.....	side	4-6
Primaflex - Skyggetov.....	side	6
Slagterreb - Mixreb / Universalreb.....	side	7
Fortøjningsline.....	side	8
Skødetov.....	side	9
Elastikreb.....	side	10
Hampereb.....	side	11
Sisalreb.....	side	12
Manilareb.....	side	13
Værd at vide om tovværk.....	side	14

PRODUKTER-ANVENDELSE-SIKKERHED

Vi fører mange reb & tovværk efter standarden ISO 1346.

Fælles for reb og tovværk er, at den opgivne brudstyrke er underlagt en sikkerhedsfaktor på 1:6 som betyder at arbejdsbelastningen ikke må overstige 1/6 af den oplyste brudstyrke.

Reb-tovværk er ikke beregnet til løft, her skal anvendes certificerede reb-tovværk.

Vi fraskriver os alt ansvar i henhold til forkert brug af produktet.

POLYREB - BLÅ



Type: Tovværk DIN 83332 anvendes hvor man ønsker et let håndterligt og smidigt tovværk i våd tilstand såvel som ved lave temperaturer. Høj brud- og slidstyrke, det rådner ikke, suger ikke vand, er modstandsdygtigt overfor kemikalier og har stor knudefasthed.

Anvendelse: Til alle formål til landbrug, håndværk, fiskeri og industri, hvor man skal bundte, trække eller surre emner fast.



Rulle

artikelnr.	tun	Vare type	Vægt pr. rulle	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
180610	5655148	6 mm x 110 m	1,85 kg	550 kg	5709137031141	1 rulle
180615	5655149	8 mm x 110 m	3,30 kg	960 kg	5709137031158	1 rulle
180620	5655120	10 mm x 110 m	5,00 kg	1.425 kg	5709137031165	1 rulle
180625	5655151	12 mm x 110 m	7,25 kg	2.030 kg	5709137031172	1 rulle
180630	5655152	14 mm x 110 m	10,25 kg	2.790 kg	5709137031189	1 rulle
180635	5655153	16 mm x 110 m	12,75 kg	3.500 kg	5709137031196	1 rulle
180640	5655155	18 mm x 110 m	16,25 kg	4.450 kg	5709137031202	1 rulle
180645	5655156	20 mm x 110 m	19,75 kg	5.320 kg	5709137031219	1 rulle
180650	5655157	22 mm x 110 m	24,25 kg	6.500 kg	5709137031226	1 rulle
180655	5655158	24 mm x 110 m	28,50 kg	7.600 kg	5709137031233	1 rulle
180707	5655165	5 mm x 220 m	2,40 kg	450 kg	5709137031516	1 rulle
180710	5655166	6 mm x 220 m	3,70 kg	550 kg	5709137031295	1 rulle
180715	5655167	8 mm x 220 m	6,60 kg	960 kg	5709137031301	1 rulle
180720	5655168	10 mm x 220 m	10,00 kg	1.425 kg	5709137031318	1 rulle
180725	5655169	12 mm x 220 m	14,50 kg	2.030 kg	5709137031325	1 rulle
180730	5655171	14 mm x 220 m	20,00 kg	2.790 kg	5709137031332	1 rulle
180735	5655172	16 mm x 220 m	25,50 kg	3.500 kg	5709137031349	1 rulle



Flangespole

artikelnr.	tun	Vare type	Vægt pr. spole	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
180905	5655120	4 mm x 440 m	3,8 kg	280 kg	5709137024051	1 spole
180910	5655122	5 mm x 440 m	6,2 kg	450 kg	5709137024068	1 spole
180915	5655123	6 mm x 375 m	6,7 kg	550 kg	5709137024075	1 spole
180920	5655124	8 mm x 220 m	7,1 kg	960 kg	5709137024082	1 spole
180925	5655125	10 mm x 125 m	6,2 kg	1.425 kg	5709137024099	1 spole
180930	5655126	12 mm x 85 m	6,2 kg	2.030 kg	5709137024105	1 spole
180935	5655127	14 mm x 75 m	7,1 kg	2.790 kg	5709137024112	1 spole
180940	5655128	16 mm x 50 m	6,2 kg	3.500 kg	5709137024129	1 spole

POLYREB - BLÅ

Type: Tovværk DIN 83332 anvendes hvor man ønsker et let håndterligt og smidigt tovværk i våd tilstand såvel som ved lave temperaturer. Høj brud- og slidstyrke, det rådner ikke, suger ikke vand, det er modstandsdygtigt overfor kemikalier og har stor knudefasthed.

Anvendelse: Til alle formål til landbrug, håndværk, fiskeri og industri, hvor man skal bundte, trække eller surre emner fast.



Duk

artikelnr.	tun	Vare type	Vægt pr. duk	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
180305	5050651	4 mm x 30 m	0,22 kg	280 kg	5709137035446	5 duk
180310	5050652	5 mm x 30 m	0,34 kg	450 kg	5709137035453	5 duk
180315	5050654	6 mm x 30 m	0,57 kg	550 kg	5709137035460	5 duk
180320	5050655	8 mm x 25 m	0,75 kg	960 kg	5709137035477	5 duk
180325	5050656	10 mm x 20 m	0,90 kg	1.425 kg	5709137035484	5 duk
180330	5050657	12 mm x 20 m	1,30 kg	2.030 kg	5709137035491	5 duk
180335	5050658	14 mm x 15 m	1,35 kg	2.790 kg	5709137035507	5 duk

Handy Vindsel

artikelnr.	tun	Vare type	Vægt pr. stk.	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
180360	5059758	6 mm x 30 m	0,60 kg	550 kg	5709137035750	5 vindsel
180365	5059759	8 mm x 25 m	0,80 kg	960 kg	5709137035767	5 vindsel
180370	5059760	10 mm x 20 m	0,90 kg	1.425 kg	5709137035774	5 vindsel

POLYREB - BLÅ PRIMAFLEX - SKYGGETOV

Miniruller

Type: 3-slået tovværk til hobby og detail.

Anvendelse: Miniruller anvendes som tovværk til fastbinding af materialer under transport på bil eller trailer, eller til almen anvendelse, hvor man ønsker et reb i 100 % natur eller et kunstprodukt i mindre oplægninger.



Minirulle

artikelnr.	tun	Vare type	Vægt pr. rulle	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
180025	5655082	5 mm x 20 m	0,22 kg	380 kg	5709137002653	5 ruller
180030	5655083	6 mm x 20 m	0,35 kg	550 kg	5709137002660	5 ruller
180035	5655084	8 mm x 20 m	0,50 kg	960 kg	5709137002677	5 ruller
180040	5655085	10 mm x 20 m	0,80 kg	1.425 kg	5709137002684	5 ruller
180045	5655086	12 mm x 20 m	1,40 kg	2.030 kg	5709137002691	5 ruller
180050	5655087	14 mm x 20 m	1,80 kg	2.650 kg	5709137025195	5 ruller
180055	5655088	16 mm x 20 m	2,00 kg	3.500 kg	5709137002714	1 rulle
180065	5655091	20 mm x 20 m	3,20 kg	5.320 kg	5709137025218	1 rulle

Primaflex

Type: Primaflex PP beige i DIN 83332 er 3-slået dobbeltvist kvalitet. Primaflex er et behageligt tov at arbejde med, stor brud- og slidstyrke, knudefast og UV-stabiliseret.

Anvendelse: Anvendes til landbrug, håndværk og industri eller til alle formål hvor man skal bundte, trække eller surre emner fast. Tovet anvendes, hvor man ønsker et tovværk i en naturlignende farve.

artikelnr.	tun	Vare type	Vægt pr. rulle	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
182415	5655227	6 mm x 220 m	3,6 kg	550 kg	5709137003032	1 rulle
182420	5655228	8 mm x 220 m	6,5 kg	960 kg	5709137003049	1 rulle

Skyggetov

Type: Hård 3-slået PP-tovværk til hobby og detail.

Anvendelse: Skyggetov anvendes som alternativ til skyggelister i forbindelse med opsætning af eller udskiftning af lofter, for at opnå en fleksibel og pæn afslutning imellem loft og væg.

artikelnr.	tun	Vare type	Vægt pr. rulle	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
181222	5719159	Beige 20 mm x 25 m 4,1 kg		5.370 kg	5709137022170	1 rulle
181225	5655130	Beige 20 mm x 55 m 9,0 kg		5.370 kg	5709137025188	1 rulle
181232	5719160	Grå 20 mm x 25 m 4,1 kg		5.370 kg	5709137022200	1 rulle
181247	5719161	Hvid 20 mm x 25 m 4,1 kg		5.300 kg	5709137022231	1 rulle
181250	5655133	Hvid 20 mm x 55 m 9,0 kg		5.300 kg	5709137030885	1 rulle
181255	5087730	Lud 20 mm x 25 m 4,1 kg		5.370 kg	5709137036061	1 rulle
181260	1293755	Sort 20 mm x 25 m 4,1 kg		5.370 kg	5709137040662	1 rulle

SLAGTERREB MIXREB / UNIVERSALREB

Slagterreb - hvid

Type: Slagterreb - PP hvid anvendes oftest til ophæng af kødstykker på slagterier og anbefales generelt på grund af sin struktur til brug i fødevarebranchen.

Anvendelse: Hvid slagterreb anvendes også i håndværk, industri og landbrug på grund af sin synlige farve.

Certifikat: Venligst kontakt os, hvis der ønskes et fødevarecertifikat eller klik ind på vores hjemmeside - der findes certifikater på de fleste reb.

artikelnr.	Vare type	Vægt pr. rulle	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
181010	6 mm x 400 m	6,60 kg	550 kg	5709137022668	1 rulle



Mix - Universalreb

Type: Landbrugs/universal reb i 3 - slået PP i assorterede farver.


Anvendelse: Anvendes ved transport af eks. kreaturer eller som reb til fastbinding af presenninger, trailer reb, eller kort sagt hvor man ønsker et reb til almen anvendelse.

Rulle

artikelnr.	tun	Vare type	Vægt pr. rulle	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
181205	5655129	9/10 mm x 55 m	2,0 kg	1.000 kg	5709137002950	4 ruller



FORTØJNINGSLINE

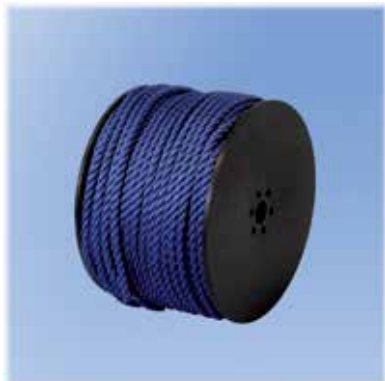

Type: 3 slået PP-multifilament fortøjningsline er et blødt silkelignende UV stabiliseret tovværk med stor slid- og brudstyrke. Dyblå farve.

Anvendelse: Fortøjningsliner anvendes oftest af sejlerfolket til fortøjning af lystbåde, som almindelig tovværk i håndværk, landbrug, industri og hobby, som tovværk til afspærring på museer, udstillinger eller lignende.

Flangespole - Blå

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
540426	5304708	14 mm x 65 m	2.560 kg	5709137032346	1 spole



Duk

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
540215	5050662	14 mm x 15 m	2.560 kg	5709137035385	5 duk

SKØDETOV

Type: Dobbeltflettet polyester med hjerte.

Anvendelse: Skødetov anvendes oftest som tovværk til maritimt brug, eks. på både samt overalt, hvor man ønsker markering ved hjælp af et tydeligt og stærkt tovværk. På grund af sin ensartede overflade og konstruktion anvendes det af den kræsne forbruger tillige som almindeligt tovværk inden for håndværk, landbrug, industri og hobby. Det er et godt tovværk til afspærring på museer, udstillinger med mere.



Flangespole

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
540005	5660357	hvid m rød nist	6 mm x 220 m 650 kg	5709137027649	1 spole
540010	5660358	hvid m rød nist	8 mm x 110 m 850 kg	5709137027656	1 spole
540015	5661729	hvid m rød nist	10 mm x 110 m 1.000 kg	5709137026963	1 spole
540020	5661730	hvid m rød nist	12 mm x 110 m 1.360 kg	5709137027670	1 spole
540065	5661777	rød m hvid nist	12 mm x 110 m 1.360 kg	5709137036702	1 spole
540085	5661768	blå m hvid nist	10 mm x 110 m 1.000 kg	5709137026963	1 spole



Duk

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
540250	5050663	hvid m rød nist	6 mm x 30 m 650 kg	5709137035392	5 duk
540255	5050664	hvid m rød nist	8 mm x 25 m 850 kg	5709137035361	5 duk
540260	5050665	hvid m rød nist	10 mm x 20 m 1.000 kg	5709137035408	5 duk
540270	5050667	rød m hvid nist	10 mm x 20 m 1.000 kg	5709137035422	5 duk



Handyvindsel

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
540320	5059768	hvid m rød nist	6 mm x 30 m 650 kg	5709137035667	5 vindsel
540325	5059769	hvid m rød nist	8 mm x 25 m 850 kg	5709137035644	5 vindsel
540340	5059772	rød m hvid nist	10 mm x 20 m 1.000 kg	5709137035675	5 vindsel

ELASTIKREB

Elastikreb

Type: Produceret af latexgummi med strømpe af polypropylen (PP).


Anvendelse: Elastikreb anvendes i landbrug, håndværk, industri, byggemarked, eller formål, hvor man ønsker et fleksibelt reb til at surre emner fast, f.eks. presenninger på trailere eller som fleksible stropper.

Flangespole

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
760118	5661799	hvid/blå nist 4 mm x 50 m	60 kg	5709137021975	1 spole
760127	5260826	hvid/blå nist 6 mm x 50 m	80 kg	5709137047883	1 spole
760131	5260827	hvid/blå nist 8 mm x 50 m	90 kg	5709137047876	1 spole
760135	5661732	hvid/blå nist 10 mm x 50 m	105 kg	5709137022194	1 spole

Vindsel

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
760265	5155282	hvid/blå nist 6 mm x 10 m	80 kg	5709137036696	5 vindsel

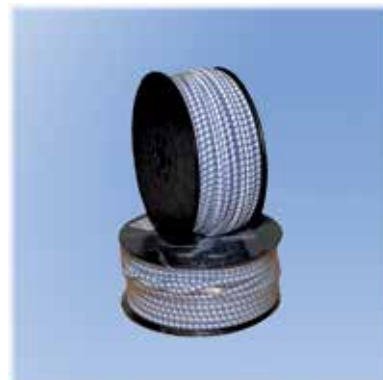

HAMPEREB NATURREB



Hamperreb

Type:

3-slået og 4-slået hampefibre - 100% natur.

Anvendelse:

Hamperreb i 100 % natur til den kræsnе forbruger. Anvendes som tovværk til håndværk, landbrug og industri, hvor der ønskes et gammeldags tovværk i natur. Hamperreb brænder ikke i fingrene. Godt til klatretov og træktov i institutioner og på legepladser. Anvendes også til afspærring eller som gelændertov.

Ruller

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
140010	5652496	3-slået 6 mm x 220 m	275 kg	5709137031738	1 rulle
140015	5732259	4-slået 8 mm x 220 m	490 kg	5709137033510	1 rulle
140020	5732260	4-slået 10 mm x 220 m	760 kg	5709137033527	1 rulle
140025	5732261	4-slået 12 mm x 220 m	1.090 kg	5709137033534	1 rulle



Anbrud

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
140073	5059750	4-slået 10 mm anbrud	760 kg	5709137035699	1 m
140074	5059751	4-slået 12 mm anbrud	1.090 kg	5709137035705	1 m
140076	5059755	4-slået 16 mm anbrud	1.920 kg	5709137035811	1 m
140077	5059754	4-slået 24 mm anbrud	4.200 kg	5709137033602	1 m
140078	5652501	4-slået 28 mm anbrud	5.820 kg	5709137031783	1 m
140079	5652502	4-slået 36 mm anbrud	8.720 kg	5709137031790	1 m



Naturreb

Type:

3-slået 100% naturreb.

Anvendelse:

100 % natur som tovværk til håndværk, landbrug, industri og til mange flere formål.

artikelnr.	tun	Vare type	Ean kode	Min. ordre
140107	5236057	3-slået 20 mm x 12 m	5709137040242	5 ruller

Kunsthamp/ Spleitex

Type:

100% PP, 4-slået

artikelnr.	tun	Vare type	Ean kode	Min. ordre
140060	1797181	Hamperreb "kunst" 4-slået PP 24 mm	5709137062039	1 meter
140065	1797182	Hamperreb "kunst" 4-slået PP 36 mm	5709137062046	1 meter

SISALREB

Type: 3-slået sisal - 100% natur.

Anvendelse: Tovværk til spejder, hobby, dekoration, byggemarked, landbrug, industri som reb til fastbinding af materialer under transport, til beslån timer, grimer eller hvor man ønsker at anvende et tovværk i 100 % naturmateriale til den miljøbevidste forbruger.



Ruller

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
101010	5651004	6 mm x 20 m	250 kg	5709137016810	5 ruller
101015	5651006	8 mm x 20 m	480 kg	5709137016827	5 ruller
101070	5651010	10 mm x 110 m	630 kg	5709137016056	1 rulle
101075	5041233	12 mm x 110 m	950 kg	5709137035286	1 rulle
101120	5651017	6 mm x 220 m	250 kg	5709137016025	1 rulle
101130	5651019	8 mm x 220 m	480 kg	5709137016049	1 rulle



Flangespoler

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
101255	5651027	6 mm x 220 m	250 kg	5709137028783	1 spole
101260	5651028	8 mm x 220 m	480 kg	5709137028790	1 spole
101265	5651029	10 mm x 80 m	630 kg	5709137024037	1 spole
101270	5652517	12 mm x 90 m	950 kg	5709137024044	1 spole
101275	5652518	14 mm x 60 m	1.290 kg	5709137028806	1 spole

Duk

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
101035	5050648	8 mm x 25 m	480 kg	5709137035514	5 duk
101040	5050659	10 mm x 20 m	630 kg	5709137035521	5 duk
101045	5050649	12 mm x 15 m	950 kg	5709137035538	5 duk

Landbrugsreb

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
101405	5652520	10 mm x 55 m	630 kg	630 kg 5709137006507	1 rulle

MANILA KOKOS



Manila

Type:

3-slået manila - 100% natur.

Anvendelse:

Manilareb anvendes hovedsagligt i skibsfart, fiskeri, til løftegrej, eller af spejdere som ønsker at anvende et tovværk i 100 % natur. Anvendes også i landbrug, håndværk, og industri eller til opgaver, hvor man ønsker at bundte, trække eller surre emner fast.

Tilsat naturoolie som imprægnering. Afsmitning kan forekomme.

Rulle

artikelnr.	tun	Vare type	MBI /kg	Ean kode	Min. ordre
120310	5652486	6 mm x 220 m	260 kg	5709137017008	1 rulle
120315	5652487	8 mm x 220 m	480 kg	5709137017015	1 rulle
120320	5652488	10 mm x 220 m	635 kg	5709137017039	1 rulle



VÆRD AT VIDE OM VORT TOVVÆRK

Roliba A/S fører mange forskellige typer tovværk.

Det er kun fantasien, som sætter grænser for anvendelsen af tovværk. Det er siden tidernes morgen et af de mest livsnødvendige redskaber mennesket har produceret. Den moderne udvikling af tovværk har medført en række forbedringer og fordele, som kan aflæses i de mange typer tovværk på markedet.

Vi har en bred kundegruppe, hvorfor vi har valgt at lagerføre en række produkter, som dækker de største forbrugsområder af tovværk.

Vi inddeler tovværk i kunststof og naturmaterialer. Tovværket er typisk slået, flettet eller kombineret.

Slået tovværk (tvundet tovværk)

I sin mindste bestanddel består et slået tovværk af et antal tynde garnfibre eller tynde liner, som slås

(tvindes) rundt om sin centerakse en line, som indgår i tovværket. Linerne bruges så til at tvinde selve tovværket og kaldes nu en kordel. Der kan være fra 2 til mange kordeler i tovværket. Tvindingen / slåningen er midlet til at gøre tovværket stærkt og smidigt.

Slåning

Ordet for "at sno" hed tidligere "at tvinde" og slåningen af tovværk var og er stadig et ekstremt vigtigt element i tovværkets styrke.

Kordeler

Antallet af kordeler fortæller meget om tovværkets styrke. Vi leverer mest 3-slået og enkelte typer 4-slået, men tovværket kan være opbygget af endnu flere kordeler. Kravet til styrke har skabt en udvikling af kunstmaterialer til tovværk og liner.

Flettet tovværk

er ikke slået rundt om sin akse, men derimod flettet sammen efter et bestemt mønster. I dag leveres tovværk i komplicerede mønstre, som maskinproduceres i flere inder- og yderlag. Vi fører "almindelig flettet" tovværk f.eks. i vore trosser og har avanceret fletteknologi i både trosser samt skødetov. Flettet tovværk kan desuden være opbygget med indvendigt "hjerte", dvs. en centerline under det yderste lag, hvilket forstærker tovværket yderligere.

Tovværk - materialer

Kunststof

PP-tovværk leveres typisk som et blå 3-slået tov produceret af splitfilm. Tovværket kan også fremstilles som flettet reb. Det kan produceres i mange farver. PP-tovværket er et all-round stykke værktøj, stærkt og smidigt til mange formål i håndværk, industri og til private gøremål. Desuden leveres PP fortøjningsline produceret af multifilament. Det giver et mere blødt og smidigt reb, som leveres i en dyblå farve. PP nedbrydes relativt hurtigt af sollys. Det har god flydeevne.

Polyester tovværk findes f.eks. som skødetov, produceret af dobbelt flettet polyester med indvendigt hjerte, hvilket gør rebet formstabil. Polyester er lige så stærkt som nylon, men ikke så elastisk. Polyester har en glat og behagelig overflade, som ikke ændrer udseende selv efter lang tids anvendelse.

PA tovværk (PA kaldes ofte Nylon) slås eller flettes ligesom PP-tovværk. Materialet føles blødt og behageligt i brug. PA har en relativ ringe flydeevne.

Natur

Hampetov var den type man brugte mest til alle formål tidligere. Det er dog stadig et utroligt stærkt

og effektivt stykke værktøj. Det brænder f.eks. ikke, når det glider i hænderne.

Manilatov og Sisaltov bruges af kunder, hvor der er krav til materialet i miljøhenseender eller hvor materialets udseende er vigtig.

