


Rundstålkæde (DIN 5685-1) (spole) 6 mm stål, varmgalvaniseret, bæreevne 160 kg, 15 m

Beskrivelse

Rundstålkæde DIN 5685-1, C-led, langleddet, ucertificeret (spole)

Produktbilleder

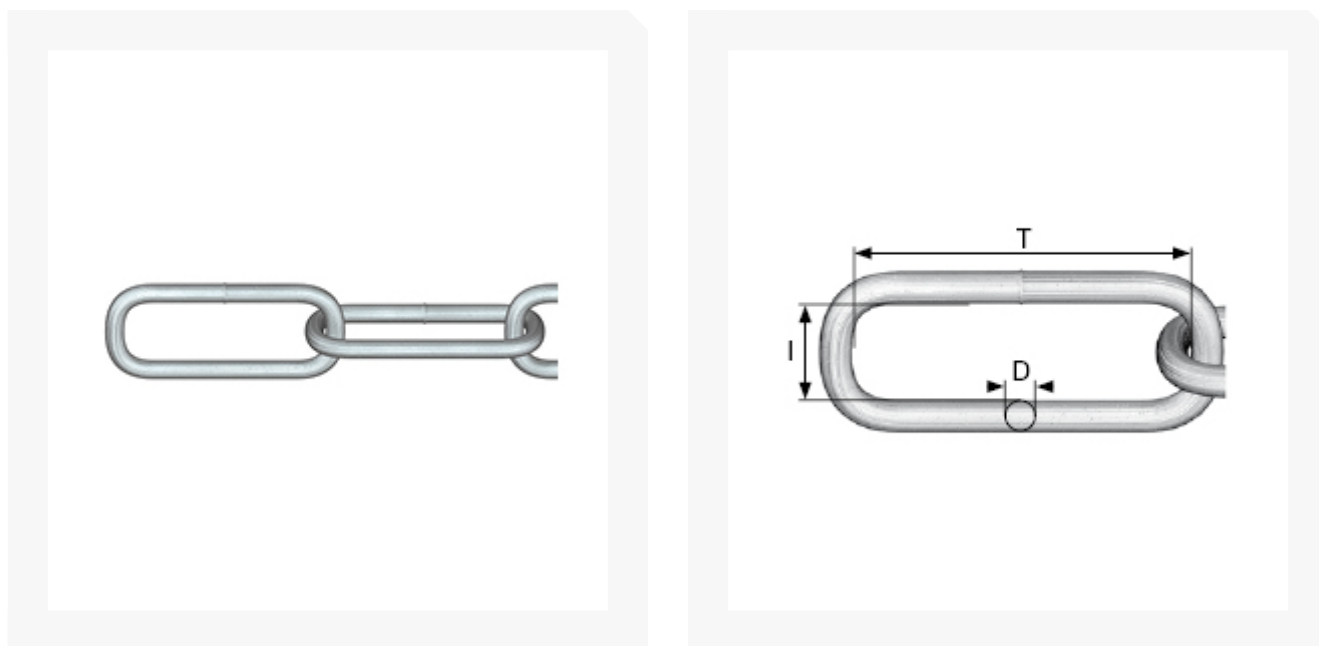

Beskrivelse

Form: Langleddet rundstålkæde (C-led)

Anvendelse: Universal kæde til alsidig brug.

Den varmgalvaniserede overflade gør kæden meget velegnet til udendørs anvendelse.

Må ikke anvendes som løftkæde. Bæreevnerne er teoretiske værdier – kontroller før brug.

Materiale: Rundstål med varmgalvanisering giver høj korrosionsbeskyttelse.

Handelskvalitet, ucertificeret.

Denne vare må ikke anvendes som løfteudstyr til håndtering af byrder i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF. Ikke egnet til personsikring.

Art.-Nr.		171890F
Beskrivelse		Rundstålkæde DIN 5685-1, C-led, langledet, ucertificeret (spole)
D		6 mm
T		42 mm
I		11 mm
Materiale		Stål, varmgalvaniseret
	Brudstyrke	800 kg
	Bæreevne WLL max. kg	160 kg
Længde		15 m