

# Teknisk datablad

## Bromiflex rørskåle

| Varenummer | Varenavn                                    | Tekniske data                                    | Kolli antal | Længde mm | Ø total mm |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 1013160    | Bromiflex Rørskåle<br>60/13<br>Selvklæbende | Til 2" (indvendig Ø 60 mm)<br>godstykkelse 13 mm | 30          | 1000      | 86         |

Bromiflex er et fleksibelt isoleringsmateriale af polyethylen-skum med lukkede celler. Det sikrer effektiv varmeisolering og beskytter mod kondens.

Materialet er selvslukkende og modstandsdygtigt overfor fugt, olie og kemikalier.

Anvendes til rørisolering i byggeri og industrielle installationer.



### Produkt

Termisk isoleringsprodukt af polyethylen-skum (lav densitet).

Til brug i byggeri og industrielle installationer.

### Sikkerhed / Håndtering

Ikke klassificeret som farligt produkt.

Ingen særlige førstehjælpsforanstaltninger kræves.

Ingen særlige værnemidler kræves ved normal brug.

Undgå støvdannelse og åben ild.

Opbevares tørt ved -20 °C til +50 °C.

### Brand

Selvslukkende, brænder langsomt.

Anvend egnet åndedrætsværn ved brand.

### Fysiske egenskaber

Udseende: Grå, fleksible rør med lukkede celler.

Lugt: Lugtfri.

Blødgøringsområde: >75 °C.

Selvantændelse: >300 °C.

Termisk nedbrydning: >160 °C.

### Miljø og bortskaffelse

Uopløselig i vand.

Ikke giftig for miljøet ifølge tilgængelige data.

Bortskaffes i henhold til lokale regler.

# Teknisk datablad

## Bromiflex rørskåle

### 10.1. Reaktivitet

Farlige reaktioner forventes ikke, hvis produktet håndteres i henhold til dets tilsigtede brug. Undgå temperaturer >

160 °C i over 10 minutter. Undgå kontakt med stærke oxiderende kemikalier.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

### 10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Ingen, hvis det bruges som foreskrevet.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå enhver kontakt med stærke oxiderende kemikalier og åben ild. Undgå opbevaring i direkte sollys.

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt: Tildeling af et affaldskodenummer i henhold til det Europæiske Affaldskatalog bør ske i overensstemmelse med den regionale affaldsvirksomhed.

Emballage: Rester skal fjernes fra emballagen, og når den er helt tømt, bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for affaldsbortskaffelse



# Teknisk datablad

## Bromiflex rørskåle

### Afsnit 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøregulativer/lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV (Autorisationsliste):

Ifølge tilgængelige data og/eller specifikationer fra upstream-leverandører indeholder dette produkt ikke stoffer, der er omfattet af autorisation som anført på Bilag XIV i REACH-forordningen (EF) 1907/2006.

REACH kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC) til autorisation:

Ifølge tilgængelige data og de oplysninger, som leverandører har givet, indeholder artiklen ikke stoffer, der

opfylder kriterierne for optagelse i Bilag XIV (Liste over stoffer underlagt autorisation) som fastlagt i artikel 57 og

59 i REACH (EF) 1907/2006.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII:

Begrænsning af fremstilling, markedsføring og brug af visse farlige stoffer, blandinger og artikler:

Ifølge tilgængelige data og/eller specifikationer fra upstream-leverandører indeholder dette produkt ikke stoffer, der er underlagt begrænsning som anført i Bilag XVII i REACH (EF) 1907/2006.

Direktiv 2012/18/EU om kontrol af risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso):

Dette produkt er ikke omfattet af del 1 eller 2 i Bilag I.

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige.



### Afsnit 16: Andre oplysninger

For yderligere produktinformation kontakt

Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden; de udgør ikke en garanti for produktegenskaber og skaber ingen juridisk forpligtelse.

Kilder til nøgledata anvendt ved udarbejdelse af dette datablad:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) med senere ændringer.

Direktiver 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale grænseværdier i de tilsvarende lande med senere ændringer.

Transportregler i henhold til ADR, RID, IMDG, IATA med senere ændringer.

(Oplysninger anvendt til at fastlægge fysiske, toksikologiske og økotoksikologiske data fremgår i de relevante afsnit.)

# Teknisk datablad


## Bromiflex rørskåle

### Guide

1

BROMIFLEX rørskåle er allerede opslidset og selvklæbende.

1

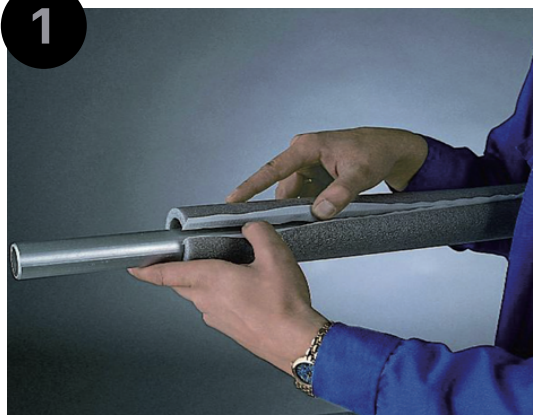

2

Beskyttelsesbåndet trækkes af og rørskålen presses sammen.


2



3

**VIGTIGT**  
Den selvklæbende samling skal vende nedad.

3

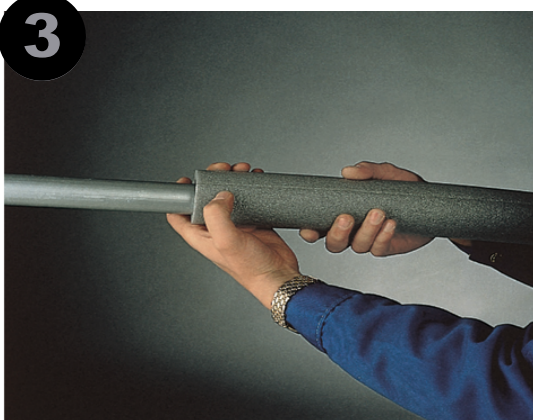

# Teknisk datablad

## Bromiflex rørskåle

### Guide

**4**

Bøjninger (op til 45°) udføres således: BROMIFLEX rørskålen monteres på det lige rør, sikres med klammer, hvorefter den trækkes omkring bøjningen.

I stedet for at sikre med klammer, kan der også sikres med tape, som vikles omkring bøjningen.

Længde-samlingen kan placeres i bøjningens inderside.

**4**



**5**

Bøjninger (90° og mere): Ved bøjningsområdet skal man foretage et segmentsnit, ydermere skal begge bøjningsenderne bevikles med tape.

Længdesamlingen placeres i bøjningens inderside.

**5**

